

Contrast AluEdge Linje

Produkt

EDP-deklareret aluminiumskant med L-profil og med ekstra 'linje'-forstærkning til lige kantaforgrænsninger. Fås i fire højder og med varierende kanttykkelser.


Inkl. samlestykker og spyd til montering.

Anvendelse

Til afgrænsning af bl.a. asfalt, gummibelægning, slotsgrus og belægningssten. Velegnet til parkeringspladser, legepladser, parkanlæg, taghaver og langs bygninger.

Designet til anvendelse på lige strækninger.

Kan anvendes ved følgende belægnings:



Beskrivelse

EPD-deklareret kantaforgrænsning i ubehandlet aluminium med linjeforstærkning. Kontakt Milford for materiale omkring EPD.

Genanvendeligt og miljøvenligt materiale.

Højderne 40 og 50 mm produceres i AluPure, som sammenlignet med konventionelt aluminium udleder mindre end 1/3 CO₂ under produktion.


Bemærk: AluPure tåler ikke lige så høje temperaturer, som almindeligt aluminium. Højderne 40 mm og 50 mm er derfor ikke egnede til projekter med f.eks. asfalt.

Længde pr. enhed: 2400 mm.

Ved montering på kompakt underlag anvendes vores medfølgende stålspyd. Minimum 7 pr. længde.

Ved montering på eksisterende asfalt eller beton anvendes betonsøm, minimum 7 pr. længde. (Betonsøm ikke inkluderet).

Monteres efter Milfords anvisninger.

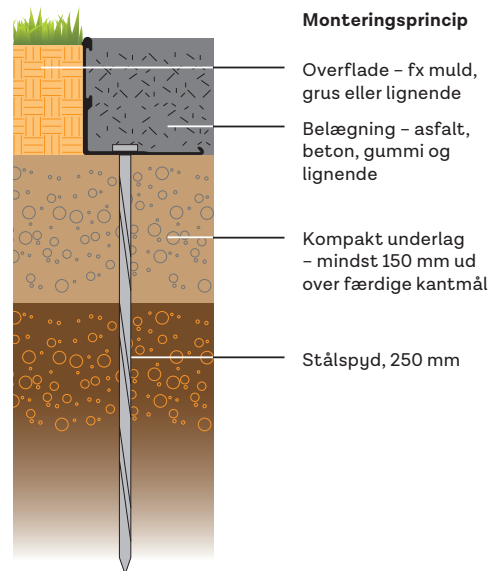

Liveable cities

Varenummer	Beskrivelse	Højde	Tykkelse	Bredde	Længde	Materiale	Medfølgende tilbehør
AE40L/240/S	AluEdge, linje, 40 mm	40 mm	5 mm	45 mm	2400 mm	Aluminium AluPure	7 stk. spyd + 1 samlestykke
AE50L/240/S	AluEdge, linje, 50 mm	50 mm	5 mm	45 mm	2400 mm	Aluminium AluPure	7 stk. spyd + 1 samlestykke
AE75L/240/S	AluEdge, linje, 75 mm	75 mm	6 mm	70 mm	2400 mm	Aluminium	7 stk. spyd + 1 samlestykke
AE150L/240/S	AluEdge, linje, 150 mm	150 mm	8 mm	70 mm	2400 mm	Aluminium	7 stk. spyd + 2 samlestykker

Contrast AluEdge Flex

Produkt

EPD-deklareret, fleksibel aluminiumskant med L-profil, som kan formes til buede kantafræsninger. Fås i fire højder og med varierende kanttykkelser.

Inkl. samlestykker og spyd til montering.


Anvendelse

Til afgrænsning af bl.a. asfalt, gummibelægning, slotsgrus og belægningsten. Velegnet til parkeringspladser, legepladser, parkanlæg, taghaver og langs bygninger.

Designet til anlæg af bløde buer og organiske former.



Kan anvendes ved følgende belægningsarter:



Beskrivelse

EPD-deklareret kantafræsning i ubehandlet aluminium. Kontakt Milford for materiale omkring EPD.

Genanvendeligt og miljørigtigt materiale.

Højderne 40 og 50 mm produceres i AluPure, som sammenlignet med konventionelt aluminium udleder mindre end 1/3 CO₂ under produktion.


Bemærk: AluPure tåler ikke lige så høje temperaturer, som almindeligt aluminium. Højderne 40 mm samt 50 mm er derfor ikke egnede til projekter med f.eks. asfalt.

Længde pr. enhed: 2400 mm.

Ved montering på kompakt underlag bruges vores medfølgende stålspyd. Minimum 7 pr. længde.

Ved montering på eksisterende asfalt eller beton, bruges betonsøm. Minimum 7 pr. længde. (Betonsøm ikke inkluderet).

Monteres efter Milfords anvisninger.

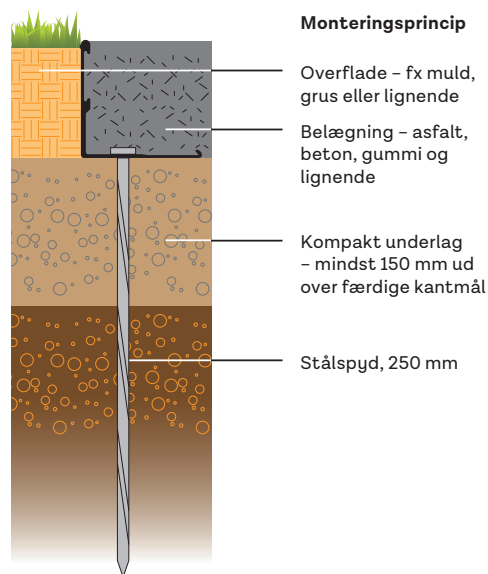

Liveable cities

Varenummer	Beskrivelse	Højde	Tykkelse	Bredde	Længde	Materiale	Medfølgende tilbehør
AE40F/240/S	AluEdge, flex, 40 mm	40 mm	5 mm	45 mm	2400 mm	Aluminium AluPure	7 stk. spyd + 1 samlestykke
AE50F/240/S	AluEdge, flex, 50 mm	50 mm	5 mm	45 mm	2400 mm	Aluminium AluPure	7 stk. spyd + 1 samlestykke
AE75F/240/S	AluEdge, flex, 75 mm	75 mm	6 mm	70 mm	2400 mm	Aluminium	7 stk. spyd + 1 samlestykke
AE150F/240/S	AluEdge, flex, 150 mm	150 mm	8 mm	70 mm	2400 mm	Aluminium	7 stk. spyd + 2 samlestykker