Kantafgrænsning med kant

– Vores kvalitetsystem i aluminium og stål

Tydeligt definerede linjer giver projektet afgørende kontrast og detaljer

Hvorfor kantafgrænsning

Når et projekt designes, er linjer og dimensioner afgørende. Ved brug af mere eller mindre løse belægninger samt beplantning vil slid og vækst medføre en kontinuerlig forandring. Kantafgrænsning er vigtig, fordi den bevarer designets oprindelige udtryk og sikrer, at de planlagte linjer og kurver forbliver veldefinerede. Kantafgrænsning anvendes også i forbindelse med sikkerhed og ved projekter med forskellige niveauer.

I over 15 år har vi samarbejdet med landskabsarkitekter, entreprenører, anlægsgartnere og bygherrer i hele Skandinavien. Resultatet er, at vi har udviklet en række kantafgrænsningsprodukter, som er særligt udformet til de krav og behov, der er aktuelle i de nordiske lande.

Vores kantsystemer er fremstillet i solid kvalitet og kombinerer funktionalitet med et æstetisk udtryk. Milford har et indgående kendskab til denne niche og har udviklet et relativt omfattende sortiment af produkter, der passer til alle typer projekter.

Produkterne fremstilles efter høje standarder ved hjælp af de mest moderne produktionsmetoder, hvilket sammen med de patenterede fastgørelsessystemer gør dem enkle og hurtige at montere.

Indhold

KANTAFGRÆNSNING I ALUMINIUM

AluEdge 4

KANTAFGRÆNSNING I STÅL,

Contrast Original 8

AluEdge™

– Det mest anvendte aluminiumkantsystem på markedet.

Let, alsidig kantafgrænsning

AluEdge™ er Milfords egen aluminiumkant med L-profil. Den er ideel som kantafgrænsning mellem bløde og hårde anlæg. Aluminium, som er et let og formbart materiale, gør kanten let at håndtere under installationen og giver dig mulighed for at skabe skarpe linjer mellem forskellige anlæg uden at gå på kompromis med æstetikken i dit projekt.

Tilpasset både kurver og lige linjer

AluEdge™ fås i to varianter: AluEdge™ Linje, med sin forstærkede kant, er særligt velegnet til lange, lige strækninger. AluEdge™ Flex, som let kan formes, er ideel til de buede og bløde linjer. Fælles for begge varianter er deres lave vægt, og at de nemt monteres med de medfølgende søm.

Med AluEdge™ åbnes en verden af muligheder for at skabe skarpe og holdbare kantafgrænsninger mellem forskellige slags overflader.

Cirkelhuset Køge

Mange anvendelsesområder og enkel installation gør AluExcel™ til vores mest populære aluminiumkant

Specifikationer

Anvendes til afgrænsning af blandt andet asfalt, gummi, grus og brosten. Desuden velegnet til tagterrasser.

AluEdge™ Linje og AluEdge™ Flex bruger samme samlinger og dimensioner, hvilket gør, at du kan kombinere de to profiler efter ønske.

Inklusive monteringsdel og søm til montering.

Fastgøres med søm – mindst 7 stykker pr. længde.

Installeres efter Milfords anbefalinger. Mere information om installation og vedligeholdelse kan fås ved at kontakte Milford.

Fordele med AluEdge™

- Aluminium er et letvægtsmateriale, hvilket gør installationen enkel, og kanten er særligt velegnet til f.eks. tagterrasser
- AluEdge™ fås i mange forskellige højder og tykkelser
- Forlænger levetiden på dine anlæg og forhindrer skader på kanterne
- Er EPD-deklareret
- Størrelserne 40 og 50 mm fremstilles i AluPure – et materiale skabt af 100 % genanvendt aluminium med lave CO2-udledninger.

AluEdge Linje

Produkt
EPD-deklareret aluminiumkant med L-profil og med ekstra "linje"-forstærkning til lige kantafgrænsninger. Fås i fire højder og med varierende kanttykkelser.
Inkl. monteringsdel og spyd til montering.

Anvendelse
Til afgrænsning af blandt andet asfalt, gummi, grus og brosten. Velegnet til parkeringspladser, legepladser, parker, tagterrasser og langs bygninger. Designet til brug langs lige strækninger.

Kan anvendes med følgende belægning:



=Asfalt, fliser, beton, gummi

= Græs, muld, løse sten, dækbark og sand

Beskrivelse
EPD-deklareret kantafgrænsning i ubehandlet aluminium med linjeforstærkning. Kontakt Milford for information om EPD.

Genanvendeligt og miljøvenligt materiale.
Højderne 40 og 50 mm fremstilles i AluPure, som sammenlignet med konventionelt aluminium udleder mindre end 1/3 kuldioxid under produktionen.

Bemærk: AluPure tåler ikke lige så høje temperaturer som almindeligt aluminium. Højderne 40 mm og 50 mm er derfor ikke velegnede til projekter med for eksempel asfalt.

Ved montering på kompakte overflader anvendes vores medfølgende stålspyd. Mindst 7 stykker pr. længde.
Ved montering på eksisterende asfalt eller beton anvendes betonsøm (medfølger ikke) – mindst 7 pr. længde.

Monteres efter Milfords instruktioner

Princip for montering

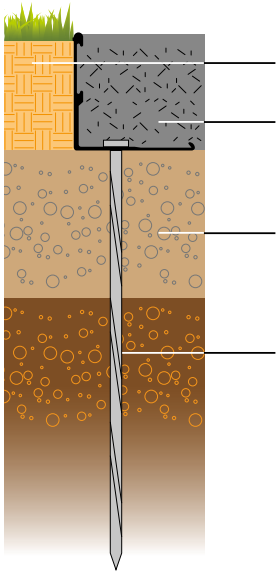

Varunummer	Beskrivelse	Højde	Tykkelse	Bredde	Længde	Materiale	Medfølgende tilbehør
AE40L/240/S	AluEdge, linje, 40 mm	40 mm	5 mm	45 mm	2400 mm	Aluminium AluPure	7 stk. spyd + 1 samlestykke
AE50L/240/S	AluEdge, linje, 50 mm	50 mm	5 mm	45 mm	2400 mm	Aluminium AluPure	7 stk. spyd + 1 samlestykke
AE75L/240/S	AluEdge, linje, 75 mm	75 mm	6 mm	70 mm	2400 mm	Aluminium	7 stk. spyd + 1 samlestykke
AE100L/240/S	AluEdge, linje, 100 mm	100 mm	8 mm	70 mm	2400 mm	Aluminium	7 stk. spyd + 2 samlestykke
AE150L/240/S	AluEdge, linje, 150 mm	150 mm	8 mm	70 mm	2400 mm	Aluminium	7 stk. spyd + 2 samlestykke

AluEdge Flex

Produkt
EPD-deklareret, fleksibel aluminiumkant med L-profil, som kan formes til buede kantafgrænsninger. Fås i fire højder og med varierende kanttykkelser.
Inkl. monteringsdel og spyd til montering.

Anvendelse
Til afgrænsning af blandt andet asfalt, gummi, grus og brosten. Velegnet til parkeringspladser, legepladser, parker, tagterrasser og langs bygninger.Designet til anlæg af bløde buer og organiske former.

Kan anvendes med følgende belægning:



=Asfalt, fliser, beton, gummi

= Græs, muld, løse sten, dækbark og sand

Beskrivelse
EPD-deklareret kantafgrænsning i ubehandlet aluminium. Kontakt Milford for information om EPD.

Genanvendeligt og miljøvenligt materiale.
Højderne 40 og 50 mm fremstilles i AluPure, som sammenlignet med konventionelt aluminium udleder mindre end 1/3 kuldioxid under produktionen.

Bemærk: AluPure tåler ikke lige så høje temperaturer som almindeligt aluminium. Højderne 40 mm og 50 mm er derfor ikke velegnede til projekter med for eksempel asfalt.

Længde pr. enhed: 2400 mm.

Ved montering på kompakte overflader anvendes vores medfølgende stålsøm. Mindst 7 stykker pr. længde.

Ved montering på eksisterende asfalt eller beton anvendes betonsøm (medfølger ikke) – mindst 7 pr. længde.

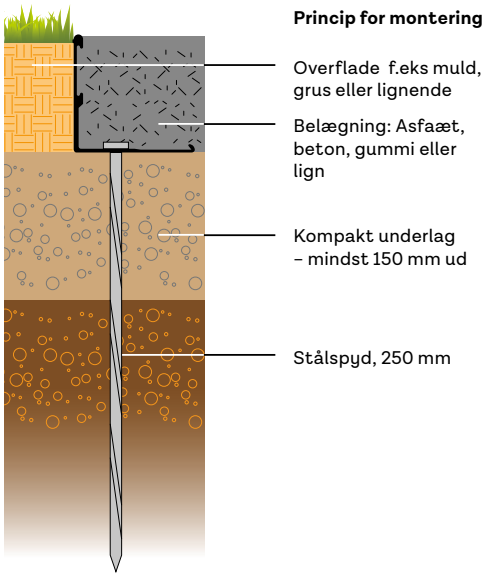

Monteres efter Milfords instruktioner

Varunummer	Beskrivelse	Højde	Tykkelse	Bredde	Længde	Materiale	Medfølgende tilbehør
AE40F/240/S	AluEdge, flex, 40 mm	40 mm	5 mm	45 mm	2400 mm	Aluminium AluPure	7 stk. spyd + 1 samlestykke
AE50F/240/S	AluEdge, flex, 50 mm	50 mm	5 mm	45 mm	2400 mm	Aluminium AluPure	7 stk. spyd + 1 samlestykke
AE75F/240/S	AluEdge, flex, 75 mm	75 mm	6 mm	70 mm	2400 mm	Aluminium	7 stk. spyd + 1 samlestykke
AE100F/240/S	AluEdge, flex, 100 mm	100 mm	8 mm	70 mm	2400 mm	Aluminium	7 stk. spyd + 2 samlestykke
AE150F/240/S	AluEdge, flex, 150 mm	150 mm	8 mm	70 mm	2400 mm	Aluminium	7 stk. spyd + 2 samlestykke

Contrast Original™

– Stålkanten som är installerad i kilometervis i Norden

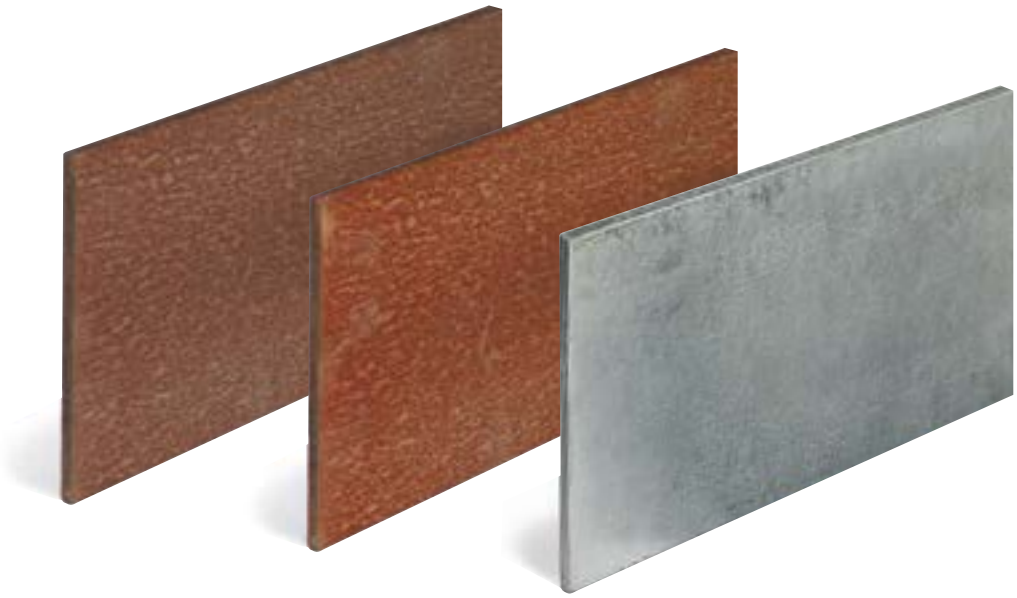

Kanten til krævende projekter

Contrast er den mest slidstærke kantafgrænsning i vores sortiment. De solide stålprofiler har naturligvis styrke som en af deres vigtigste egenskaber og passer dermed særligt godt til afgrænsning af niveauforskelle. Også i områder med meget trafik eller tunge belastninger er styrken i denne kraftige stålkant nødvendig.

Serien passer perfekt til hævede bede og gangstier med niveauforskelle og bevarer det designmæssige udtryk i mange år frem.
Contrast Original er også et interessant alternativ til traditionelle kantsten. En spændende løsning, der skaber atmosfære i alle projekter.

OJD Hallerne i Solrød Strand, Danmark

Stærk stålkant med mange anvendelsesmuligheder

Urban finish i tre varianter

Contrast Original er en kraftig kantafgrænsning, der danner slidstærke og stilrene kantlinjer.

Men Contrast Original er mere end rå styrke. Ved niveauforskelle bliver stålkanten synlig, og det visuelle udtryk træder frem.

Vi giver derfor designeren mulighed for at vælge mellem tre forskellige populære materialer::
- Galvaniserat stål
- Cortenstål
- Ubehandlet stål

Contrast Original™ kan installeres uden betonstøbning

Contrast Original samles med kraftige samlestykker og monteres med solide jordspyd i stål.

Princippet kan i mange tilfælde gøre betonstøbning overflødig, så installationen både går hurtigere og bliver billigere..

Monteringsprincip

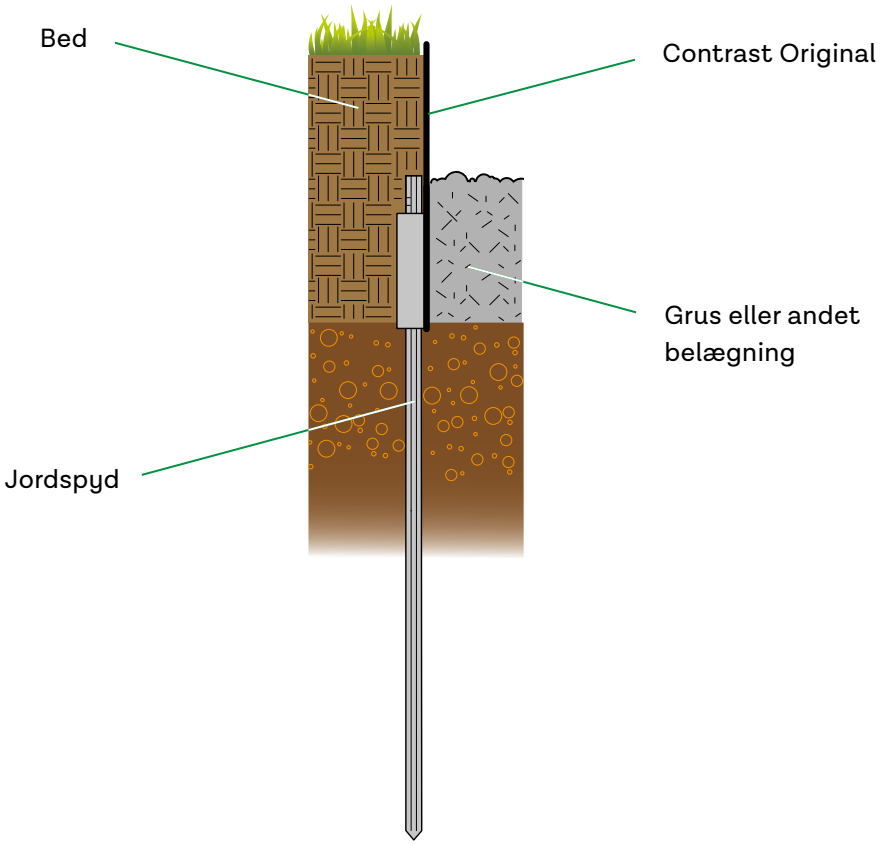

En af de store fordele ved denne stålkant er styrken, som muliggør anlæg med store niveauforskelle og belastninger.

Specifikationer for Contrast Original

Varenr.	Tykl.	Højde	Længde	Materiale	Jordspyd
MK-CB15/3	3 mm	150 mm	3000 mm	Ubehandlet stål	5 pr. længde.
MK-CB15/6	6 mm	150 mm	3000 mm	Ubehandlet stål	5 pr. længde.
MK-CG15/3	3 mm	150 mm	3000 mm	Galvaniseret stål	5 pr. længde.
CO15/6/G/240/S	6 mm	150 mm	2400 mm	Galvaniseret stål	4 pr. længde..
MK-CC15/3	3 mm	150 mm	3000 mm	Cortenstål	5 pr. længde.
CO15/6/C/240/S	6 mm	150 mm	2400 mm	Cortenstål	4 pr. længde.



*

Contrast Original-Hjørnestykker

Varenr.	Beskrivelse	Tykkelse	Længde
MK-CB15/3/HJ-90	Hjørne 90°, universelt, Ubehandlet stål	3 mm	500 x 500 mm
MK-CB15/6/HJ-90	Hjørne 90°, universelt, Ubehandlet stål	6 mm	500 x 500 mm
MK-CC15/3/HJ-90	Hjørne 90°, universelt, Cortenstål	3 mm	500 x 500 mm
CO15/6/C/HJ-90	Hjørne 90°, universelt, Cortenstål	6 mm	250 x 250 mm
CO15/6/G/HJ-90	Hjørne 90°, universelt, Galvaniseret stål	6 mm	250x 250 mm

* Græs, muld, løse sten, dækbark, sand

Asfalt, fliser, beton, gummi, grus

We create liveable cities where people feel happy, healthy and safe

milford®
Liveable cities

• Walgerholm 13-15• 3500 Værløse • Danmark• info@milford.dk • +45 44 97 10 99 • www.milford.dk

DK-Kantafgrænsning-Brochure -17 06-2026