OUTLINE

Produkt
Fleksibel, profilvalset stålkant med afrundet synlig kant.

Fastgøres med jordspyd og samles med usynlige samlestykker, uden brug af bolte.

Anvendelse
Velegnet til områder, hvor der færdes børn og ældre. Outline kan eksempelvis bruges i offentlige parker, skolegårde, legepladser, plejehjem og steder nær gående trafik ligesom den kan anvendes på taghaver.

Varenr. og finish
MK-OLC15/3 Outline i corten stål 3 mm
MK-OLC15/3L Outline LINJE i corten stål 3 mm
MK-OLC15/6 Outline i corten stål 6 mm
MK-OLC15/6L Outline LINJE i corten stål 6 mm
MK-OLG15/3 Outline i galv. stål 3 mm
MK-OLG15/3L Outline LINJE i galv. stål 3 mm
MK-OLG15/6 Outline i galv. stål 6 mm
MK-OLG15/6L Outline LINJE i galv. stål 6 mm

Notater
Fastgøres i terræn med 4 jordspyd pr. længde. Der bruges skjulte samlestykker, ingen bolte, ingen svejsning.

CAD tegning kan fås fra Milford.

Monteres efter Milfords anvisninger.

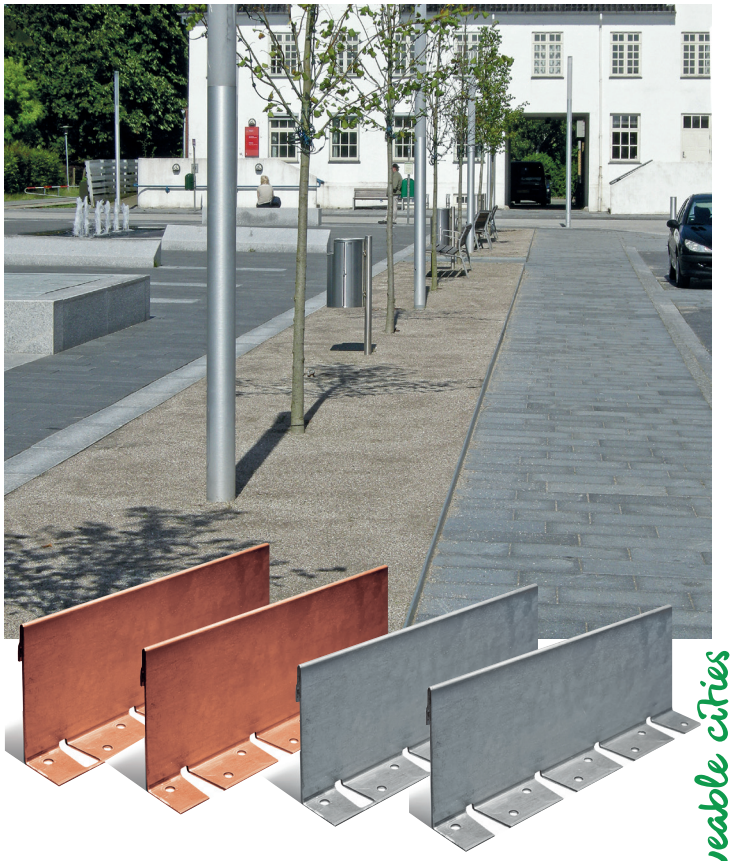

Liveable cities

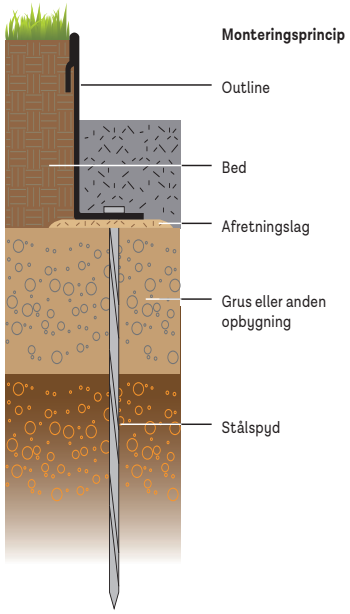



= Græs, muld, løse sten, barkflis, sand

= Asfalt, beton, flisebelægning, grus, gummi

Vare nr.	Tykk.	Højde	Længde	Materiale	Jordspyd
MK-OLC15/3	3 mm	150 mm	2500 mm	Corten stål	4 pr. lgd.
MK-OLC15/3L	3 mm	150 mm	2500 mm	Corten stål	4 pr. lgd.
MK-OLC15/6	6 mm	150 mm	2500 mm	Corten stål	4 pr. lgd.
MK-OLC15/6L	6 mm	150 mm	2500 mm	Corten stål	4 pr. lgd.
MK-OLG15/3	3 mm	150 mm	2500 mm	Galv. Stål	4 pr. lgd.
MK-OLG15/3L	3 mm	150 mm	2500 mm	Galv. stål	4 pr. lgd.
MK-OLG15/6	6 mm	150 mm	2500 mm	Galv. stål	4 pr. lgd.
MK-OLG15/6L	6 mm	150 mm	2500 mm	Galv. stål	4 pr. lgd.