

Linjedræn - ABS-plast

Produkt

Rende produceret i 100% genanvendt ABS-plast - et materiale der kombinerer god slagstyrke med nem installation.

Med kantskinne i ABS-plast.

Systemet fås i flere størrelser og med forskellige riste. Det dækker følgende belastningsklasser:


- A15
- C250
- D400

Komplet system med rende og rist og med komplimenterende tilbehør:

- Endestykker
- Udløb
- Sumpkasse til dybt udløb
- Bladfang

Anvendelse

En robust men lidt lettere rende til afledning af overfladevand på gangarealer, i indkørsler, på P-pladser m.m. Materialet gør den nem at håndtere og installere uden brug af tunge maskiner.

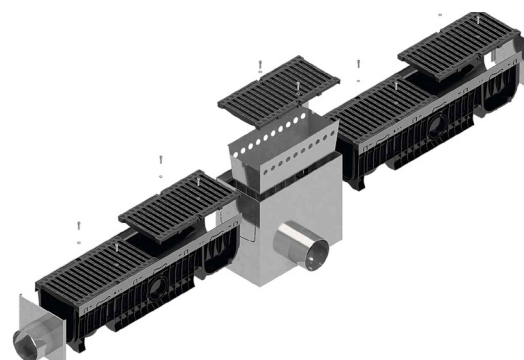

Liveable cities

Riste

					
Galvaniseret rist, 8mm (A15)	Galvaniseret rist, 33x11mm eller 55x11mm (C250)	Galvaniseret rist, 33x33mm (C250)	Galvaniseret rist, 8mm (A15)	Støbejernsrist, 8mm (C250/D400)	Rustfri rist, 25x25mm (D400)

Varenr.	Produktbeskrivelse	Størrelse	Vandgennemstrømning (mm)	Afvandingssektion (cm ²)
ABS100/ST	Rende med ABS beskyttelsesskinner	B. 141mm H. 201mm L. 1000mm	100	142
ABS100/L	Rende med ABS beskyttelsesskinner	B. 141mm H. 126mm L. 1000mm	100	69
ABS150/ST	Rende med ABS beskyttelsesskinner	B. 191mm H. 206mm L. 1000mm	150	216
ABS150/L	Rende med ABS beskyttelsesskinner	B. 191mm H. 126mm L. 1000mm	150	106
ABS200/ST	Rende med ABS beskyttelsesskinner	B. 258mm H. 256mm L. 1000mm	200	381
ABS200/L	Rende med ABS beskyttelsesskinner	B. 258mm H. 206mm L. 1000mm	200	283