

# Linjedræn - Polymerbeton

## Produkt

Linjedræn af polymerbeton med kantskinne i galvaniseret stål. Systemet fås i flere størrelser og med forskellige riste. Det dækker følgende belastningsklasser:


- A15
- B125
- C250
- D400

Komplet system med rende og rist og med komplimenterende tilbehør:

- Endestykker
- Udløb
- Sumpkasse til dybt udløb
- Bladfang

## Anvendelse

Polymerbeton er et meget stærkt og modstandsdygtigt materiale, som gør det velegnet til afledning af vand i områder med tung belastning og med behov for effektiv dræning.

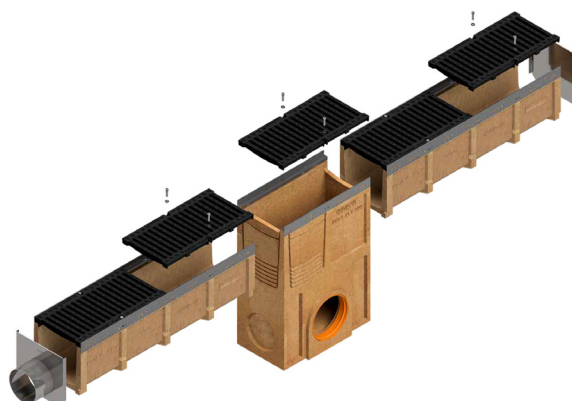

Liveable cities

## Riste

Galvaniseret rist, 8mm (A15)	Galvaniseret rist, 33x11mm eller 55x11mm (C250)	Galvaniseret rist, 33x33mm (C250)	Galvaniseret rist, 8mm (A15)	Støbejernsrist, 8mm (C250/D400)	Rustfri rist, 25x25mm (D400)

Varenr.	Produktbeskrivelse	Størrelse	Vandgennemstrømning (mm)	Afvandingssektion (cm <sup>2</sup> )
PM100/ST	Rende med galvaniseret beskyttelsesskinne	B. 154mm H. 141mm L. 1000mm	107	108
PM100/L	Rende med galvaniseret beskyttelsesskinne	B. 154mm H. 101mm L. 1000mm	107	70
PM150/ST	Rende med galvaniseret beskyttelsesskinne	B. 204mm H. 193mm L. 1000mm	157	220
PM150/L	Rende med galvaniseret beskyttelsesskinne	B. 204mm H. 110mm L. 1000mm	157	93
PM200/ST	Rende med galvaniseret beskyttelsesskinne	B. 270mm H. 255mm L. 1000mm	223	448
PM200/L	Rende med galvaniseret beskyttelsesskinne	B. 270mm H. 110mm L. 1000mm	223	137
PM300/H	Rende med galvaniseret beskyttelsesskinne	B. 347mm H. 345mm L. 1000mm	300	855
PM300/M	Rende med galvaniseret beskyttelsesskinne	B. 347mm H. 210mm L. 1000mm	300	477
PM300/L	Rende med galvaniseret beskyttelsesskinne	B. 347mm H. 160mm L. 1000mm	300	327