

Linjedræn - Vibrobeton

Produkt

Rendesystem i vibrobeton med kantskinne i galvaniseret stål. Systemet fås i flere størrelser og med forskellige riste. Det dækker følgende belastningsklasser:


- C250
- D400
- E600
- F900

Komplet system med rende og rist og med komplementerende tilbehør:

- Endestykker
- Udløb
- Sumpkasse til dybt udløb
- Bladfang

Anvendelse

Render af vibrobeton er egnede til de mest belastede steder. De er meget modstandsdygtige mod tryk, stød, frost og mekanisk påvirkning. De forskellige ristetyper sikrer, at renderne kan tilpasses alle behov og dækker alle belastningsklasser helt op til F900.

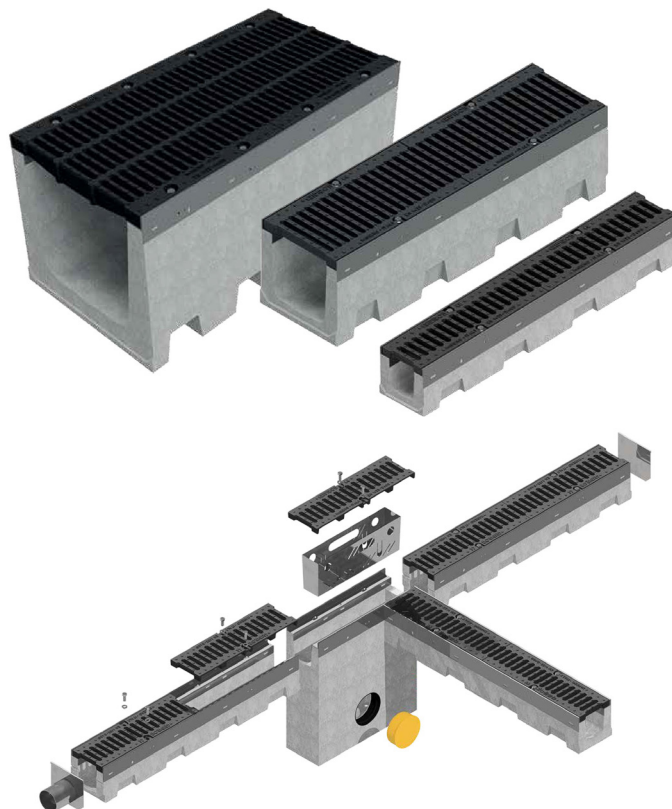

Galvaniseret rist, 33x11mm eller 55x11mm (C250/D400)	Støbejernsrist, 8mm (C250/F900)	Galvaniseret rist, 33x33mm (C250)

Varenr.	Produktbeskrivelse	Størrelse	Vandgennemstrømning (mm)	Afvandingssektion (cm ²)
VB150/ST	Rende med galvaniseret beskyttelsesskinne	B. 166mm H. 160mm L. 1000mm	93	90
VB210/ST	Rende med galvaniseret beskyttelsesskinne	B. 226mm H. 212mm L. 1000mm	153	215
VB265/ST	Rende med galvaniseret beskyttelsesskinne	B. 281mm H. 272mm L. 1000mm	200	376
VB315/ST	Rende med galvaniseret beskyttelsesskinne	B. 331mm H. 315mm L. 1000mm	250	562
VB365/ST	Rende med galvaniseret beskyttelsesskinne	B. 390mm H. 385mm L. 1000mm	300	835
VB495/ST	Rende med galvaniseret beskyttelsesskinne	B. 525mm H. 501mm L. 1000mm	400	1390
VB595/ST	Rende med galvaniseret beskyttelsesskinne	B. 625mm H. 603mm L. 1000mm	500	2225

Liveable cities