

UPLAND™ TERRASSESYSTEM

Aluminiumsstrøer til terrassebelægninger

Produkt

Aluminiumsstrøer til brug som bærende konstruktion for flisebelægninger og træbrædder på primært tagterrasser og altaner. Kan også anvendes til f.eks. pooldæk eller andre hævede terrassearealer.

Strøerne findes i to versioner.

UPL35/240/G kan anvendes til både fliser og træbelægning, når belægningen skal clipses fast. Den har en gummibelægning, der virker lydæmpende og minimerer uønskede bevægelser i terrassebelægningen.

UPL35/240 anvendes, når belægningen skal skrues fast på strøerne.




Anvendelse

Aluminiumsstrøerne anvendes sammen med Upland™ flisefødder til at konstruere en stabil og alsidig underkonstruktion til hævede belægninger. Det er især nyttigt på tagterrasser, hvor konstruktionen sikrer let adgang til inspektion og reparation af undertaget. Andre fordele er, at overfladedræningen forbedres, og at elektriske installationer o.l. kan skjules under belægningen.

Aluminiumsstrøerne fastgøres på flisefødderne ved hjælp af en låseclip, som sikrer at belægningen holdes stabil både under installation og ved daglig brug.

De er konstrueret til at understøtte Uplands™ egne flisebelægninger og træbrædder, men kan også fungere med andre belægningstyper.

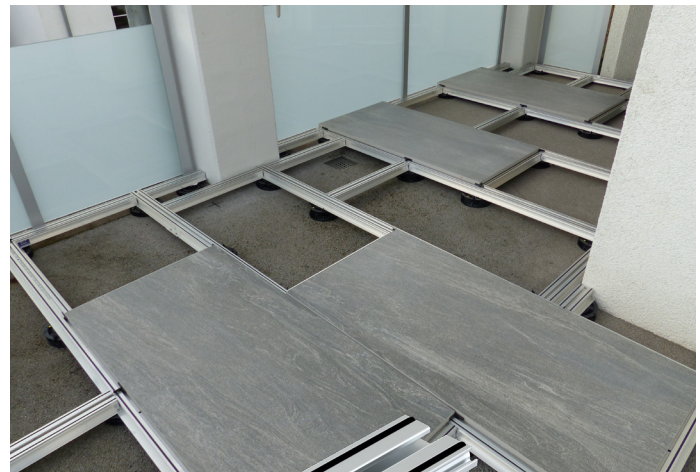


Materialer

Upland aluminiumsstrøer er fremstillet af aluminiumslegeringen AW6060-T6, som er en højtydende legering med en høj naturlig modstandsevne overfor korrosion.

Strøerne er produceret i 85% genanvendt aluminium. Dette resulterer i en meget lav CO₂ udledning på mindre end 0,25 kg (*) /kg aluminium produceret.

(*)=ref EU ETS Dir 2003/87/EC

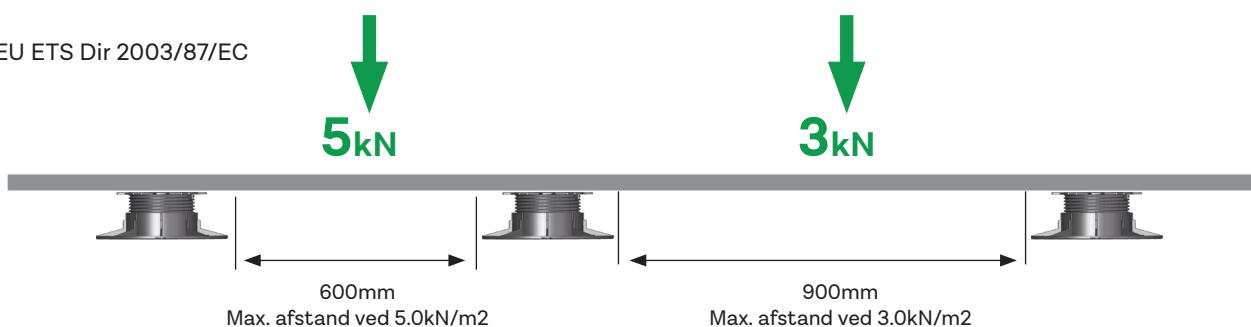

Liveable cities

DK-Upland Aluminiumsstrøer-Datasheet-01-09-2023

TILHØRENDE SORTIMENT

	Navn og beskrivelse	Varenummer	Materiale	Vægt	Længde	Højde	Bredde
	Aluminiumsstrø med gummi-indlæg til lyddæmpning. Kan bruges til fliser og terrassebrædder, der clipses på.	UPL35/240/G	Aluminium/gummi		2400 mm	35 mm	69 mm
	Aluminiumsstrø til terrassebrædder, der skal skrues fast.	UPL35/240/	Aluminium		2400 mm	35 mm	69 mm
	90 grader samlestykke til 35 mm aluminiumsstrø	UPL35/SS90	Genanvendt PP				
	Lige samlestykke til 35 mm aluminiumsstrø	UPL35/SS	Genanvendt PP				
	4 mm flisekryds til 35 mm aluminiumsstrø	UPL35/S/4	Genanvendt PP			10 mm	4 mm
	Clip til usynlig fastgørelse af terrassebrædder. Mulighed for enkeltvis afmontering af brædderne.	UPL/TB/F	Genanvendt PP				
	600mm afstandsstykke til montering af fliser på 35mm aluminiumsstrø	UPL35/AS600	Galvaniseret stål		600 mm		50 mm
	450mm afstandsstykke til montering af terrassebrædder på 35mm aluminiumsstrø	UPL35/AS450	Galvaniseret stål		450 mm		50 mm

Liveable cities

Øvrig teknisk data

Materiale Aluminiumslegering AW6060-T6