

BORDERLINE

Produkt

Borderline kantafrænsning.
Fastgøres med spyd på bagsiden.

Anvendelse

Flexibel og elegant kantafrænsning til de mindre belastede områder.


Beskrivelse

BL-100-US/S - Stålkant i ubehandlet stål.
Højde: 100 mm. Tykkelse: 3 mm. Længde: 2,0 m. Fastgøres med spyd på bagsiden, 3 stk pr. længde.

BL-100-GS/S Stålkant i galvaniseret stål.
Højde: 100 mm. Tykkelse: 3 mm. Længde: 2,0 m. Fastgøres med spyd på bagsiden, 3 stk pr. længde.

BL-100-BS/S Stålkant i brunmalet stål.
Højde: 100 mm. Tykkelse: 3 mm. Længde: 2,0 m. Fastgøres med spyd på bagsiden, 3 stk pr. længde.

Monteres efter Milfords anvisninger.

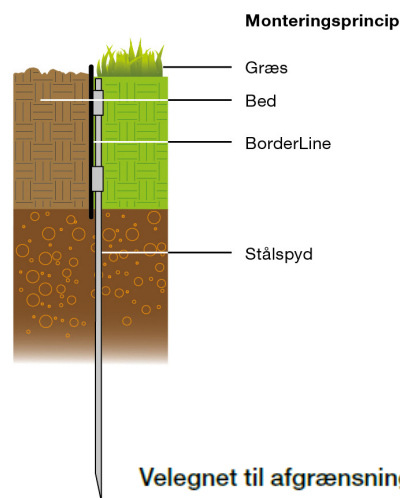

Velegnet til afgrænsning af



- = Græs, muld, løse sten, barkflis, sand
- = Asfalt, beton, flisebelægning, gummi, grus

Varenr.	Tyk.	Højde	Længde	Materiale	Jordspyd
BL-100-US/S	3 mm	100 mm	2000 mm	Ubeh. stål	3 pr. lgd
BL-100-GS/S	3 mm	100 mm	2000 mm	Galv. stål	3 pr. lgd
BL-100-BS/S	3 mm	100 mm	2000 mm	Bruntmalet stål	3 pr. lgd

milford[®]
Liveable cities