

CONTRAST ORIGINAL

Produkt

Standard kantafrænsning i ubehandlet, galvaniseret og Corten stål. Inkl. spyd og samlestykke.

Anvendelse

Designet til afgrænsning mellem både bløde og hårde overflader. Fås i 3 eller 6 mm tykkelse. 50% af kantens højde er synlig ved både 3 mm og 6 mm. På svært belastede områder med tung trafik anbefales støbning i beton.

Notater

CAD tegning kan fås fra Milford.

Monteres efter Milfords anvisninger.





Liveable cities

Længder

Vare nr.	Tykk.	Højde	Længde	Materiale	Jordspyd
MK-CB15/3	3 mm	150 mm	3000 mm	Ubh. stål	5 pr. lgd.
MK-CB15/6	6 mm	150 mm	3000 mm	Ubh. stål	5 pr. lgd.
MK-CG15/3	3 mm	150 mm	3000 mm	Galv. Stål	5 pr. lgd.
MK-CG15/6	6 mm	150 mm	3000 mm	Galv. stål	5 pr. lgd.
MK-CC15/3	3 mm	150 mm	3000 mm	Corten stål	5 pr. lgd.
MK-CC15/6	6 mm	150 mm	3000 mm	Corten stål	5 pr. lgd.

Hjørnestykker

Vare nr.	Tykk.	Højde	Længde	Materiale	Vinkel
MK-CB15/3H	3 mm	150 mm	500×500 mm	Ubh. stål	90°
MK-CB15/6H	6 mm	150 mm	500×500 mm	Ubh. stål	90°
MK-CG15/3H	3 mm	150 mm	500×500 mm	Galv. Stål	90°
MK-CG15/6H	6 mm	150 mm	500×500 mm	Galv. stål	90°
MK-CC15/3H	3 mm	150 mm	500×500 mm	Corten stål	90°
MK-CC15/6H	6 mm	150 mm	500×500 mm	Corten stål	90°

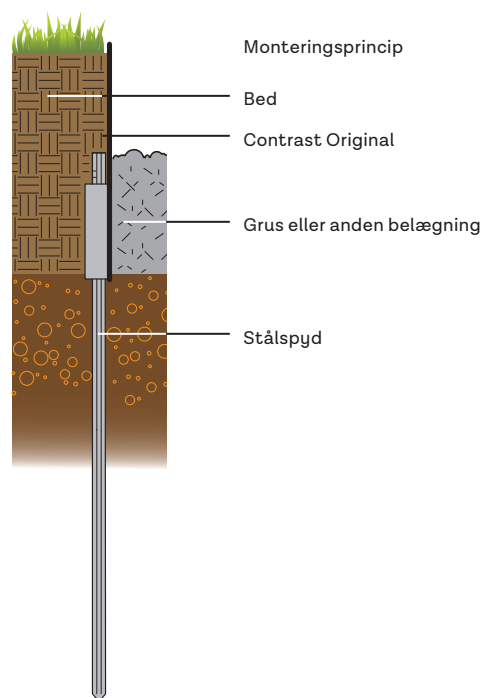

- = Græs, muld, løse sten, barkflis, sand
- = Asfalt, beton, flisebelægning, grus, gummi