

EXACT

Produkt

Rende i alu-zink. Gitterrist i galvaniseret stål. Renden har perforeret bund.

Anvendelse

Idéal til montering rundt om bygninger eller på taghaver, hvor der er krav om ekstra godt dræn samt stilrent design. Kan fås i forskellige dimensioner.

Beskrivelse

MRE1015/200/S - sokkelrendesystem i aluzink inkl. 2 stk. gitterriste*.

Rendehøjde: 150 mm, bredde: 100 mm, længde: 2,0 m. inkl. samlestykke.

MRE2016/200/S - sokkelrendesystem i aluzink inkl. 2 stk. gitterriste*.


Rendehøjde: 165 mm, bredde: 200 mm, længde: 2,0 m. inkl. samlestykke.

MRE3016/200/S - sokkelrendesystem i aluzink inkl. gitterrist*.

Rendehøjde: 165 mm. Bredde: 300 mm. Længde: 2,0 m. inkl. samlestykke.

Monteres efter Milfords anvisninger.

* Exact kan leveres i special mål, med lukket bund samt med pulverlakerede gitterrist. Kontakt os for mere information.

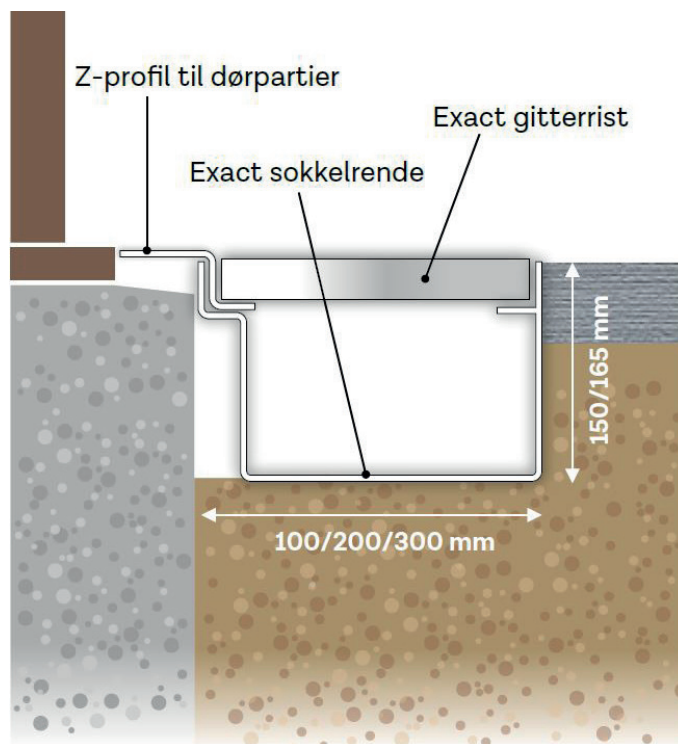

Liveable cities

Varenr.	Produkt	Materiale	Dimensioner
MRE1015/200/S	Sokkelrende	Aluzink	100x150x2000 mm
MRE2016/200/S	Sokkelrende	Aluzink	200x165x2000 mm
MRE3016/200/S	Sokkelrende	Aluzink	300x165x2000 mm