

CONTRAST FREESTYLE™

Produkt

Contrast Freestyle™ er et fleksibelt kantsystem i stål, der kan leveres helt op til 1200 mm i højde og 10 mm i tykkelse.

Vælg mellem galvaniseret, ubehandlet eller corten stål.

Der kan også tilvælges en overfladebehandling; Pulverlakering i valgfri RAL-farve, der giver mulighed for at skabe helt unikke udtryk.

Rus10-pulverlakering, der kombinerer det rustikke udtryk fra corten stål med fordelene ved pulverlakering. Afsmitter ikke.

Anvendelse

Velegnet til projekter, hvor der ønskes kreativ frihed. Det er også muligt at få integreret flere funktioner i sin stålkant, som f.eks. bænke og cykelparkering, der kan justeres til det enkelte projekt.


Notater

Alle stålkanter og bænke leveret af Milford kræver ingen yderligere svejsning på pladsen, men monteres efter medfulgte anvisninger.


CAD tegninger kan fås fra Milford.

Monteres efter Milfords anvisninger.



Tykkelse	Montering	Max. synlig højde (mm)	Max. synlig højde (%)	Afstand mellem beslag
3 mm	Trekantsbeslag	600 mm	80 %	750 mm
6 mm	Trekantsbeslag	1200 mm	80 %	750 mm
8 mm	Trekantsbeslag	1200 mm	80 %	750 mm
10 mm	Trekantsbeslag	1200 mm	80 %	750 mm
3 mm	Spyd	150 mm	50 %	750 mm
6 mm	Spyd	150 mm	50 %	750 mm
8 mm	Spyd	150 mm	50 %	750 mm
10 mm	Spyd	150 mm	50 %	750 mm

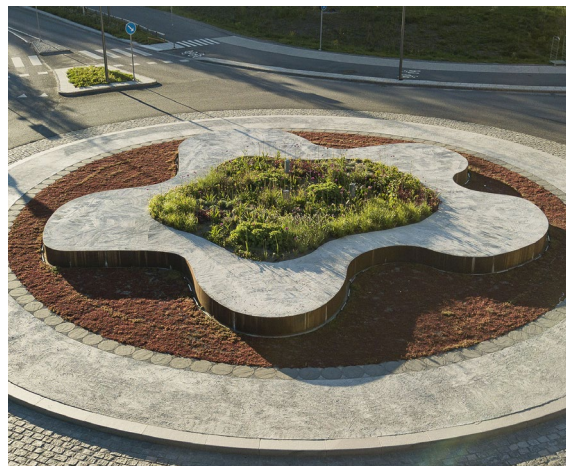


Materiale

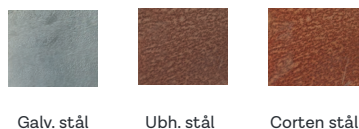

Overfladebehandling

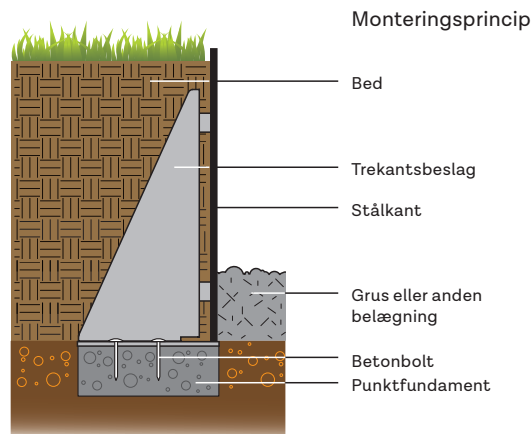

Velegnet til afgrænsning af



- ⌏ = Græs, muld, løse sten, barkflis, sand
- ⌏ = Asfalt, beton, flisebelægning, gummi, grus

Liveable cities