

# Contrast AluEdge Linje

## Produkt

EPD-deklart aluminiumskant i L-profil med ekstra linjeforsterkning, til rette kantavgrensninger. Fås i fire høyder og med varierende kanttykkelse.


Inkl. samlestykker og spyd til montering.

## Bruk

Til avgrensning av bl.a. asfalt, gummibelegg, grusdekke og belegningsstein. Godt egnet til parkeringsplasser, lekeplasser, parkanlegg, takhager og langs bygninger.

Designet til bruk på rette strekninger.

## Kan brukes til følgende uteområder:



■ = Asfalt, betong, fliser, grus, gummi

■ = Gress, jord, løs stein, barkflis, sand



## Beskrivelse

EPD-deklart kantavgrensning i ubehandlet aluminium med linjeforsterkning. Kontakt Milford for materiale om EPD.

Gjenbrukbart og miljøvennlig materiale. Høydene 40 og 50 mm produseres i AluPure, som sammenlignet med konvensjonell aluminium har mindre enn 1/3 av CO<sub>2</sub>-utslippet under produksjon.


**Merk:** AluPure tåler ikke fullt så høye temperaturer som vanlig aluminium. Høydene 40 og 50 mm er derfor ikke egnet til prosjekter med f.eks. asfalt.

Lengde per enhet: 2400 mm.

Ved montering på kompakt underlag brukes våre medfølgende stålspyd. Minimum 7 per lengde.

Ved montering på eksisterende asfalt eller betong brukes betongsøm. Minimum 7 per lengde (betongsøm er ikke inkludert).

Monteres etter Milfords instruksjoner.

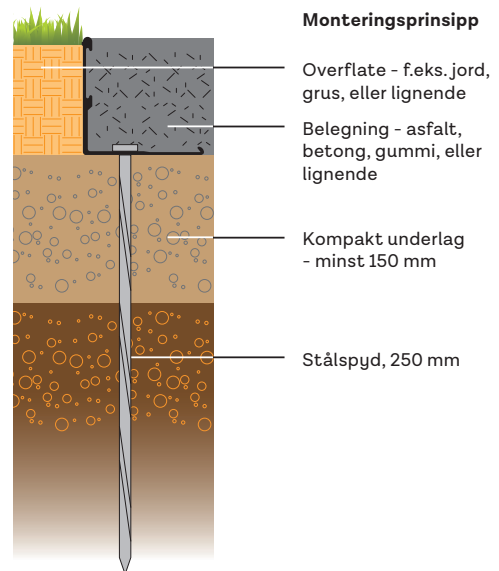

## Monteringsprinsipp

Overflate - f.eks. jord, grus, eller lignende

Belegning - asfalt, betong, gummi, eller lignende

Kompakt underlag - minst 150 mm

Stålspyd, 250 mm

Liveable cities

Varenummer	Beskrivelse	Høyde	Tykkelse	Bredde	Lengde	Materiale	Medfølgende tilbehør
AE40L/240/S	AluEdge, linje, 40 mm	40 mm	5 mm	45 mm	2400 mm	Aluminium AluPure	7 stk. spyd + 1 samlestykke
AE50L/240/S	AluEdge, linje, 50 mm	50 mm	5 mm	45 mm	2400 mm	Aluminium AluPure	7 stk. spyd + 1 samlestykke
AE75L/240/S	AluEdge, linje, 75 mm	75 mm	6 mm	70 mm	2400 mm	Aluminium	7 stk. spyd + 1 samlestykke
AE100L/240/S	AluEdge, linje, 100 mm	100 mm	8 mm	70 mm	2400 mm	Aluminium	7 stk. spyd + 2 samlestykker
AE150L/240/S	AluEdge, linje, 150 mm	150 mm	8 mm	70 mm	2400 mm	Aluminium	7 stk. spyd + 2 samlestykker

# Contrast AluEdge Flex

## Produkt

EPD-deklartert fleksibel aluminiumskant med L-profil, som kan formes til buede kantavgrænsninger. Fås i fire høyder og med varierende kanttykkelse.

Inkl. samlestykker og spyd til montering.


## Anvendelse

Til avgrænsning av bl.a. asfalt, gummibelegg, grusdekke og belegningsstein. Godt egnet til parkeringsplasser, lekeplasser, parkanlegg, takhager og langs bygninger.

Designet til anlegging av myke buer og organiske former.



## Kan brukes til følgende uteområder:



■ = Asfalt, betong, fliser, grus, gummi

■ = Gress, jord, løs stein, barkflis, sand

## Beskrivelse

EPD-deklartert kantavgrænsning i ubehandlet aluminium med linjeforsterkning. Kontakt Milford for materiale om EPD.

Gjenbrukbart og miljøvennlig materiale. Høydene 40 og 50 mm produseres i AluPure, som sammenlignet med konvensjonell aluminium har mindre enn 1/3 av CO<sub>2</sub>-utslippet under produksjon.


**Merk:** AluPure tåler ikke fullt så høye temperaturer som vanlig aluminium. Høydene 40 og 50 mm er derfor ikke egnet til prosjekter med f.eks. asfalt.

Lengde per enhet: 2400 mm.

Ved montering på kompakt underlag brukes våre medfølgende stålspyd. Minimum 7 per lengde.

Ved montering på eksisterende asfalt eller betong brukes betongsøm. Minimum 7 per lengde (betongsøm er ikke inkludert).

Monteres etter Milfords instruksjoner.

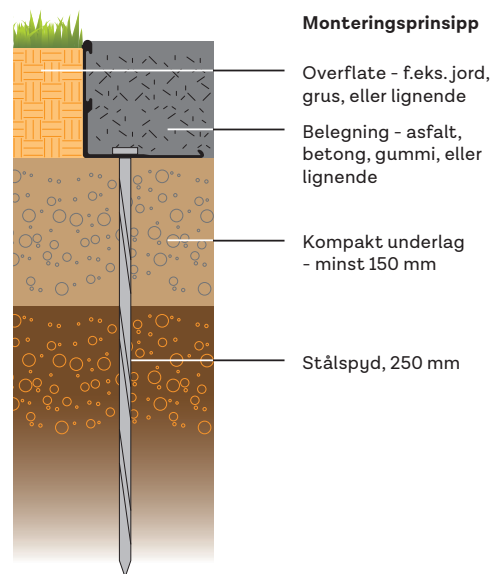

### Monteringsprinsipp

Overflate - f.eks. jord, grus, eller lignende

Belegning - asfalt, betong, gummi, eller lignende

Kompakt underlag - minst 150 mm

Stålspyd, 250 mm

Liveable cities

Varenummer	Beskrivelse	Høyde	Tykkelse	Bredde	Lengde	Materiale	Medfølgende tilbehør
AE40F/240/S	AluEdge, flex, 40 mm	40 mm	5 mm	45 mm	2400 mm	Aluminium AluPure	7 stk. spyd + 1 samlestykke
AE50F/240/S	AluEdge, flex, 50 mm	50 mm	5 mm	45 mm	2400 mm	Aluminium AluPure	7 stk. spyd + 1 samlestykke
AE75F/240/S	AluEdge, flex, 75 mm	75 mm	6 mm	70 mm	2400 mm	Aluminium	7 stk. spyd + 1 samlestykke
AE100F/240/S	AluEdge, flex, 100 mm	100 mm	8 mm	70 mm	2400 mm	Aluminium	7 stk. spyd + 2 samlestykker
AE150F/240/S	AluEdge, flex, 150 mm	150 mm	8 mm	70 mm	2400 mm	Aluminium	7 stk. spyd + 2 samlestykker