AluEdge Linje

Produkt
EPD-deklarert aluminiumskant i L-profil med ekstra linjeforsterkning, til rette kantavgrensninger. Fås i fire høyder og med varierende kanttykkelse.
Inkl. samlestykker og spyd til montering.

Bruk
Til avgrensning av bl.a. asfalt, gummibelegg, grusdekke og belegningsstein. Godt egnet til parkeringsplasser, lekeplasser, parkanlegg, takhager og langs bygninger.
Designet til bruk på rette strekninger.

Kan brukes til følgende uteområder:



= Asfalt, betong, fliser, grus, gummi

= Gress, jord, løs stein, barkflis, sand

Beskrivelse
EPD-deklarert kantavgrensning i ubehandlet aluminium med linjeforsterkning. Kontakt Milford for materiale om EPD.

Gjenbrukbart og miljøvennlig materiale. Høydene 40 og 50 mm produseres i AluPure, som sammenlignet med konvensjonell aluminium har mindre enn 1/3 av CO_2-utslippet under produksjon.

Merk: AluPure tåler ikke fullt så høye temperaturer som vanlig aluminium. Høydene 40 og 50 mm er derfor ikke egnet til prosjekter med f.eks. asfalt.

Lengde per enhet: 2400 mm.

Ved montering på kompakt underlag brukes våre medfølgende stålspyd. Minimum 7 per lengde.
Ved montering på eksisterende asfalt eller betong brukes betongsøm. Minimum 7 per lengde (betongsøm er ikke inkludert).

Monteres etter Milfords instruksjoner.

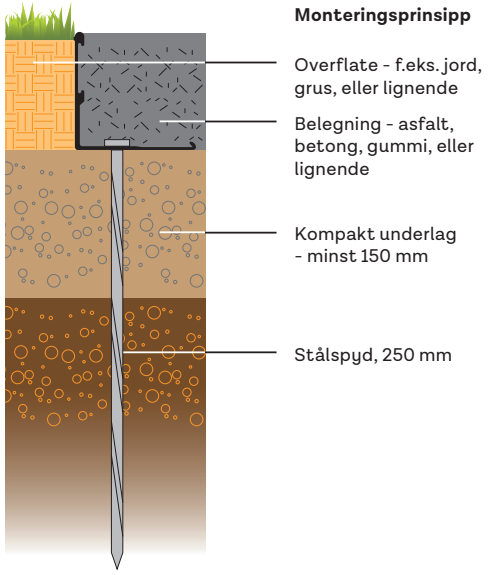

Varenummer	Beskrivelse	Høyde	Tykkelse	Bredde	Lengde	Materiale	Medfølgende tilbehør
AE40L/240/S	AluEdge, linje, 40 mm	40 mm	5 mm	45 mm	2400 mm	Aluminium AluPure	7 stk. spyd + 1 samlestykke
AE50L/240/S	AluEdge, linje, 50 mm	50 mm	5 mm	45 mm	2400 mm	Aluminium AluPure	7 stk. spyd + 1 samlestykke
AE75L/240/S	AluEdge, linje, 75 mm	75 mm	6 mm	70 mm	2400 mm	Aluminium	7 stk. spyd + 1 samletykke
AE100L/240/S	AluEdge, linje, 100 mm	100 mm	8 mm	70 mm	2400 mm	Aluminium	7 stk. spyd + 2 samletykker
AE150L/240/S	AluEdge, linje, 150 mm	150 mm	8 mm	70 mm	2400 mm	Aluminium	7 stk. spyd + 2 samlestykker

NO-Contrast-AluEdge linje-Datablad - 11-09-2023

AluEdge Flex

Produkt
EPD-deklarert fleksibel aluminiumskant med L-profil, som kan formes til buede kantavgrensninger. Fås i fire høyder og med varierende kanttykkelse.
Inkl. samlestykker og spyd til montering.

Anvendelse
Til avgrensning av bl.a. asfalt, gummibelegg, grusdekke og belegningsstein. Godt egnet til parkeringsplasser, lekeplasser, parkanlegg, takhager og langs bygninger.
Designet til anlegging av myke buer og organiske former.

Kan brukes til følgende uteområder:



= Asfalt, betong, fliser, grus, gummi

= Gress, jord, løs stein, barkflis, sand

Beskrivelse
EPD-deklarert kantavgrensning i ubehandlet aluminium med linjeforsterkning. Kontakt Milford for materiale om EPD.

Gjenbrukbart og miljøvennlig materiale. Høydene 40 og 50 mm produseres i AluPure, som sammenlignet med konvensjonell aluminium har mindre enn 1/3 av CO_2-utslippet under produksjon.

Merk: AluPure tåler ikke fullt så høye temperaturer som vanlig aluminium. Høydene 40 og 50 mm er derfor ikke egnet til prosjekter med f.eks. asfalt.

Lengde per enhet: 2400 mm.

Ved montering på kompakt underlag brukes våre medfølgende stålspyd. Minimum 7 per lengde.
Ved montering på eksisterende asfalt eller betong brukes betongsøm. Minimum 7 per lengde (betongsøm er ikke inkludert).

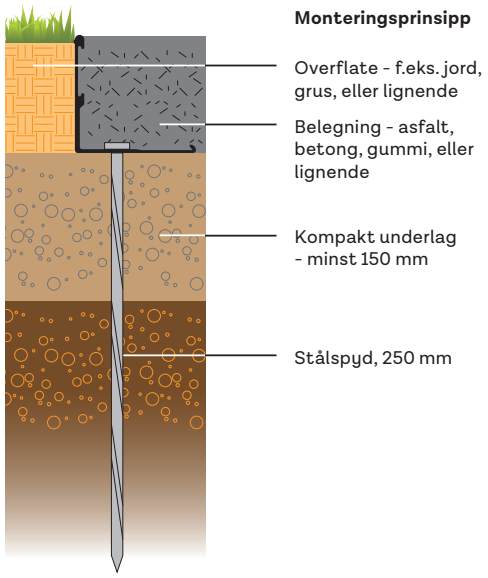

Monteres etter Milfords instruksjoner.

Varenummer	Beskrivelse	Højde	Tykkelse	Bredde	Længde	Materiale	Medfølgende tilbehør
AE40F/240/S	AluEdge, flex, 40 mm	40 mm	5 mm	45 mm	2400 mm	Aluminium AluPure	7 stk. spyd + 1 samlestykke
AE50F/240/S	AluEdge, flex, 50 mm	50 mm	5 mm	45 mm	2400 mm	Aluminium AluPure	7 stk. spyd + 1 samlestykke
AE75F/240/S	AluEdge, flex, 75 mm	75 mm	6 mm	70 mm	2400 mm	Aluminium	7 stk. spyd + 1 samletykke
AE100F/240/S	AluEdge, flex, 100 mm	100 mm	8 mm	70 mm	2400 mm	Aluminium	7 stk. spyd + 2 samlestykker
AE150F/240/S	AluEdge, flex, 150 mm	150 mm	8 mm	70 mm	2400 mm	Aluminium	7 stk. spyd + 2 samlestykker

No-Contrast AluEdge flex-Datablad - 11-09-2023