

UPLAND™ TERRASSESYSTEM

Justerbare terrasse- og støtteføtter

Produkt

Justerbare terrasse- og støtteføtter til takterrasser, bassengkanten og andre dekker man ønsker å heve over terrenget. Finnes i seks versjoner, som kan tilpasses etter høyde og helning.

Den store flate foten med avrundede kanter motvirker skade av eventuell takmembran. Foten kan lett trimmes langs de markerte risselinjene, og slik tilpasses veggghjørner og kanter.

Bruk

Upland™ støtteføtter brukes sammen med Upland™ aluminiumsskinner for å bygge en stabil og allsidig underkonstruksjon til hevede gulv. Det er særlig nyttig på takterrasser, der konstruksjonen sikrer lett adgang til inspeksjon og reparasjon av undertaket. Andre fordeler er bedret overflatedrenering og at elektriske installasjoner o.l. kan skjules under gulvet.


Støtteføttene er konstruert for å understøtte flisgulv og trebord i Upland™-terrassesystemet, men kan også fungere med andre belegningstyper.

Materialer


Upland™ støtteføtter er fremstilt av gjenbrukt polypropylen, som er motstandsdyktig overfor muggsopp, alger, salt og bitumen (asfalt).



Liveable cities

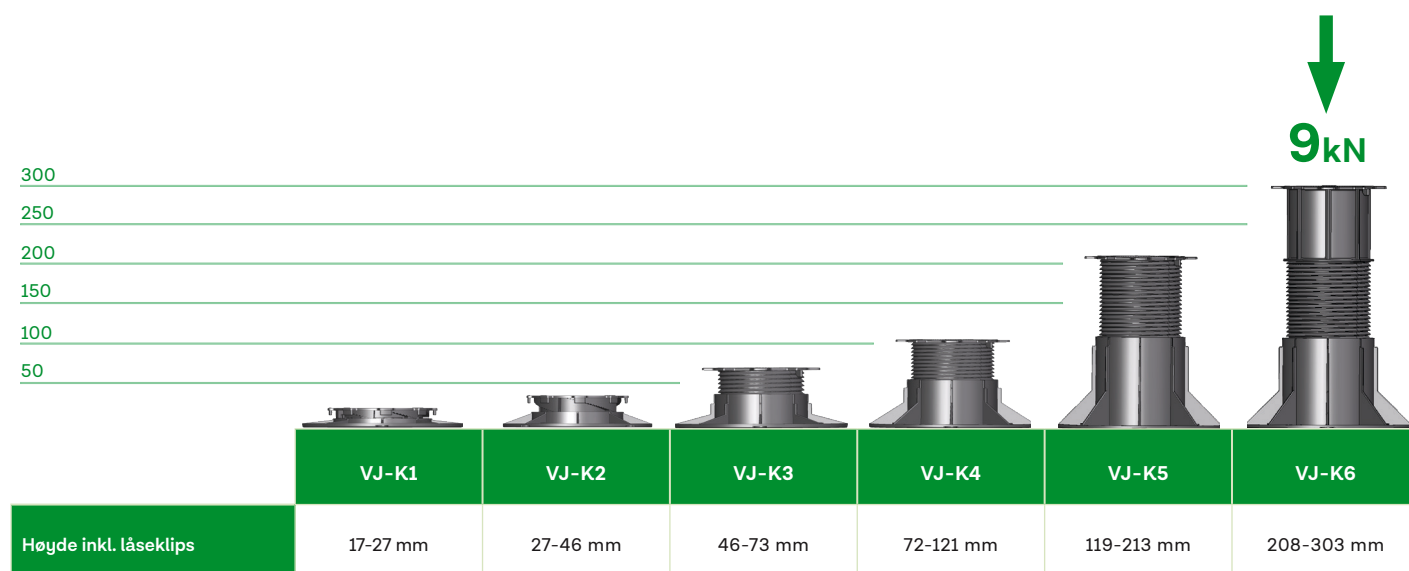

TILHØRENDE SORTIMENT

Navn og beskrivelse	Varenummer	Material	Vekt	Høyde	Bredde
 Justerbar støttefot inkl. låseklips	UPL35/AFK1/17-27/S	Gjenbrukt PP (polypropylen)		17-27 mm	Ø205 mm
 Justerbar støttefot inkl. låseklips	UPL35/AFK2/27-46/S	Gjenbrukt PP (polypropylen)		27-46 mm	Ø205 mm
 Justerbar støttefot inkl. låseklips	UPL35/AFK3/46-73/S	Gjenbrukt PP (polypropylen)		46-73 mm	Ø205 mm
 Justerbar støttefot inkl. låseklips	UPL35/AFK4/72-121/S	Gjenbrukt PP (polypropylen)		72-121 mm	Ø205 mm
 Justerbar støttefot inkl. låseklips	UPL35/AFK5/119-213/S	Gjenbrukt PP (polypropylen)		119-213 mm	Ø205 mm
 Justerbar støttefot inkl. låseklips	UPL35/AFK6/208-303/S	Gjenbrukt PP (polypropylen)		208-303 mm	Ø205 mm

liveable cities

Øvrige tekniske data

Trykkstyrke	> 900 kg
Helningsjustering	Opptil 5% trinnløs justering
Anbefalt plassering	Plasseres med 600 mm avstand langs skinnen