CANYON 2.0

Produkt
L-formet sokkelrenne i rustfritt stål. Minimerer risikoen for fuktskader på bygninger med flere etasjer , fordi rennen er lukket i bunnen og koblet til avløb. Inklusiv rist og konsoll. Lett å installere og vedlikeholde.

Sokkelrennen fremstilles i rustfritt stål, for større holdbarhet og lengre levetid. Kan kobles til avløp med et avløpsstykke. Rennehøyde: 200 mm, bredde: 200 mm, lengde: 2,0 m.

Konsollen formstøpes i hard gjenbrugsplast og installeres pr. 0,5 m. Inkl. justeringspinne sikrer ekstra stabilitet.

Risten fremstilles i galvanisert stål med forsterket kant. Det kan velges mellem en maskestørrelse på 99x9 mm eller 30x9 mm. Begge maskestørrelser oppyller alle krav og er velegnet til rullestol. Kan også pulverlakkeres i RAL-farger. Har en lengde på 1,0 m.

Tilbehør
MRC2020/AES/S Endestykke til sokkelrenne i rustfrit stål. Høyde: 200 mm, bredde: Justérbar. Inkl. plastkonsoll.

MRC2020/AS110 Avløpsstykke med Ø110 tilslutning.

MRC/AZ Dørprofil til avslutning mellom renne og dør. Bestilles etter spesialmål.

Bruk
Idéel til montering rundt om etasjebygninger hvor vann ikke må nedsive, og hvor det er krav om nivåfri adgang samt de anbefalte minimum 150 mm fri sokkel.

Notater
Konsollen klikkes lett i rennen og øker stabiliteten igjennem hele systemet. De integrerte justeringspinnene sikrer en stabil installasjon, selv på ujevne sokler.

Risten klikkes let av og på rennesystemet, så sokkelrennen er lett tilgjengelig ved rengjøring og vedlikeholdelse.

CAD tegninger kan fås fra Milford.

Monteres etter Milfords instruksjoner.

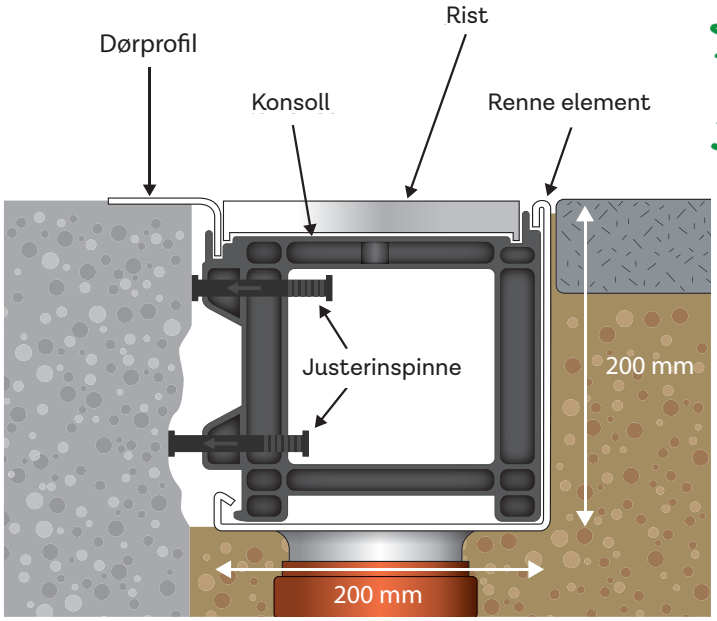

Ø110 tilslutning

Vare nr.	Produkt beskrivelse	Dimensjoner
MRC2020/200/S	CANYON™ sokkelrenne inkl. 2 stk rister og 4 stk plastkonsoller	Sokkelrenne: 200×200×2000 mm Rist: Lengde 1000 mm. Maskestørrelse 30x9 eller 99x9 mm Konsoll: 200x200 mm
MRC2020/200	Sokkelrenne i rustfritt stål	200×200×2000 mm
MRC2020/AS110	Avløpsstykke i rustfritt stål med Ø110 tilslutning.	200×200×2000 mm
MRC2020/R/S	Gitterrist i galv. stål	Lengde: 1000 mm Maskestørrelse: 30x9 mm
MRC20/GR/99/100	Lamellrist i galv. stål	Lengde: 1000 mm Maskestørrelse: 99x9 mm
MRC2020/AC	Konsoll i 100% sort gjenbruksplast. Justérbar.	200×200 mm
MRC2020/AES/S	CANYON™justerbart endestykke til sokkelrenne inkl. konsoll	Sokkelrenne: 200x200x2000 mm Konsoll: 200x200 mm
MRZ/AZ	CANYON™ dørprofil i alu-zink	Etter mål

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DØRPROFIL

Dørprofilen leveres som standard i 2 000 mm lengde og fås i bredder fra 40 til 90 mm. Spesialmål kan lages etter avtale.

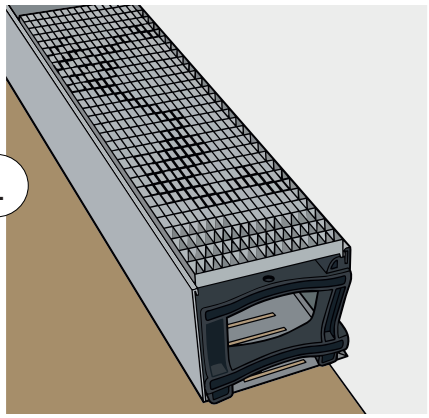

- Plassér risten i renna, og klikk den på plass.
- Mål fra risten og inn til døren.

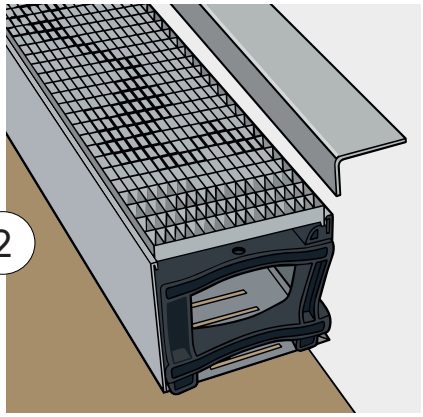

- Før dørprofilen ned i renna, slik at den hviler på konsollen og flukter i høyde med risten.



- Klikk dørprofilen ned i konsollen til du hører et tydelig klikk.
- Dørprofil og rist skal flukte i høyden.

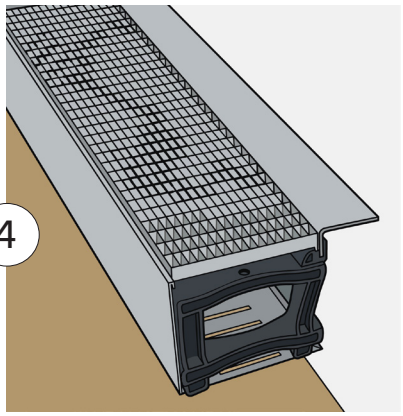

- Dørprofilen legges helt inntil dørterskelen, slik at den skaper en gnidningsfri overgang mellom rist og dør.
- Dørprofilen skal flukte langs døren. Den skal ikke fuges, da den ikke er en del av bygningen og må kunne demonteres ved inspeksjon.