

CONTRAST ORIGINAL

Produkt

Standard kantavgrænsning i ubehandlet, galvanisert og Corten stål, inkl spyd og samlestykker.

Anvendelse

Designet til avgrænsning mellom bløte og harde overflater. Fås i 3 eller 6 mm tykkelse. 50% av kantens høyde er synlig ved både 3 mm og 6 mm. På veldig trafikkerte områder med stor trafikk, anbefales betongstøping.

Notater

CAD tegning kan fås fra Milford.

Monteres etter Milfords instruksjer.





Liveable cities

Lengder

Vare nr.	Tykk.	Højde	Længde	Materiale	Jordspyd
MK-CB15/3	3 mm	150 mm	3000 mm	Ubh. stål	5 pr. lgd.
MK-CB15/6	6 mm	150 mm	3000 mm	Ubh. stål	5 pr. lgd.
MK-CG15/3	3 mm	150 mm	3000 mm	Galv. Stål	5 pr. lgd.
MK-CG15/6	6 mm	150 mm	3000 mm	Galv. stål	5 pr. lgd.
MK-CC15/3	3 mm	150 mm	3000 mm	Corten stål	5 pr. lgd.
MK-CC15/6	6 mm	150 mm	3000 mm	Corten stål	5 pr. lgd.

Hjørnestykker

Vare nr.	Tykk.	Højde	Længde	Materiale	Vinkel
MK-CB15/3H	3 mm	150 mm	500×500 mm	Ubh. stål	90°
MK-CB15/6H	6 mm	150 mm	500×500 mm	Ubh. stål	90°
MK-CG15/3H	3 mm	150 mm	500×500 mm	Galv. Stål	90°
MK-CG15/6H	6 mm	150 mm	500×500 mm	Galv. stål	90°
MK-CC15/3H	3 mm	150 mm	500×500 mm	Corten stål	90°
MK-CC15/6H	6 mm	150 mm	500×500 mm	Corten stål	90°

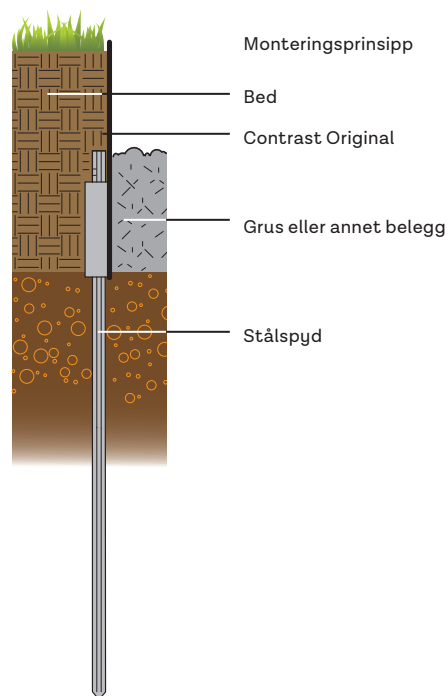

- = Gress, jord, løse stein, barkflis, sand
- = Asfalt, betong, flisebelegg, grus, gummi