

ALUEXCEL™

Produkt

Flexibel L-profil aluminiumskant. Kan formes. Fastgjøres med spyd.

Anvendelse

Til avgrensning av blant annet asfalt, gummibelegg, grusdekke og belegningsstein. Godt egnet til parkeringsplasser, lekeplasser, parkanlegg, takhager og langs bygninger.

Beskrivning

Kantavgrensning i ubehandlet aluminium.

Lengde: 2500 m.


Ved montering på fastdekke brukes AEGN stålspyd, min. 7 stk. per lengde.

Ved montering på eksisterende asfalt eller betongbrukes betongsøm, min. 7 stk. per lengde. *

Kontakt Milford for 90° hjørnestykker.



Monteres etter Milfords anvisninger.

* Betongsøm er ikke inkludert.

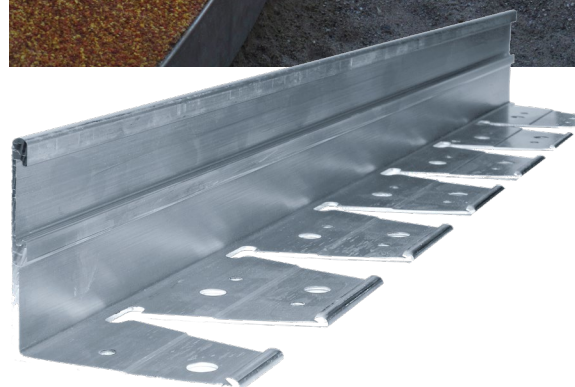

Varenr.	Tykk.	Høyde	Bredde	Materiale	Jordspyd	Minimums radius
XLAE18M/S	5 mm	18 mm	30 mm	Ubh. aluminium	-	1000 mm
XLAE25M/S	5,5 mm	25 mm	45 mm	Ubh. aluminium	7 per. l.	1000 mm
XLAE40M/S	6 mm	40 mm	45 mm	Ubh. aluminium	7 per. l.	1000 mm
XLAE50M/S	6 mm	50 mm	45 mm	Ubh. aluminium	7 per. l.	1000 mm
XLAE65M/S	6 mm	65 mm	45 mm	Ubh. aluminium	7 per. l.	1000 mm
XLAE75M/S	6,5 mm	75 mm	70 mm	Ubh. aluminium	7 per. l.	1000 mm
XLAE100M/S	6,5 mm	100 mm	70 mm	Ubh. aluminium	7 per. l.	1500 mm
XLAE150M/S	8,5 mm	150 mm	70 mm	Ubh. aluminium	7 per. l.	1500 mm

Varenr.	Produkt	Høyde	Bredde
XLAESS/S	Ubh. aluminium skjøtestykke	15 mm	100 mm
XLAESS/L	Ubh. aluminium skjøtestykke	25 mm	100 mm
AEGN	Jordspyd i galv. stål	250 mm	Ø8 mm

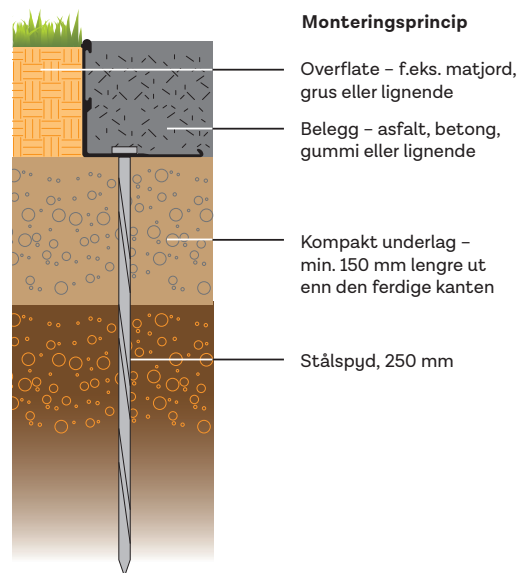

■ = Gress, jord, løse stein, barkflis, sand
 ■ = Asfalt, betong, flisebelegg, grus, gummi

Liveable cities

ALUEXCEL™ LINJE

Produkt

L-profil aluminiumskant som er laget for lange og rette strek. Fastgjøres med spyd.

Anvendelse

Til avgrensning av blant annet asfalt, gummibelegg, grusdekke og belegningsstein. Godt egnet til parkeringsplasser, lekeplasser, parkanlegg, takhager og langs bygninger.

Spesielt designet for lange og rette strek.

Beskrivning

Kantavgrensning i ubehandlet aluminium med linjeforsterkning. Aluminium er et resirkulerbart materiale.

Lengde: 2500 m.


Ved montering på fastdekke brukes AEGN stålspyd, min. 7 stk. per lengde.

Ved montering på eksisterende asfalt eller betongbrukes betongsøm, min. 7 stk. per lengde. *

Kontakt Milford for 90° hjørnestykker.

Monteres etter Milfords anvisninger.



* Betongsøm er ikke inkludert.

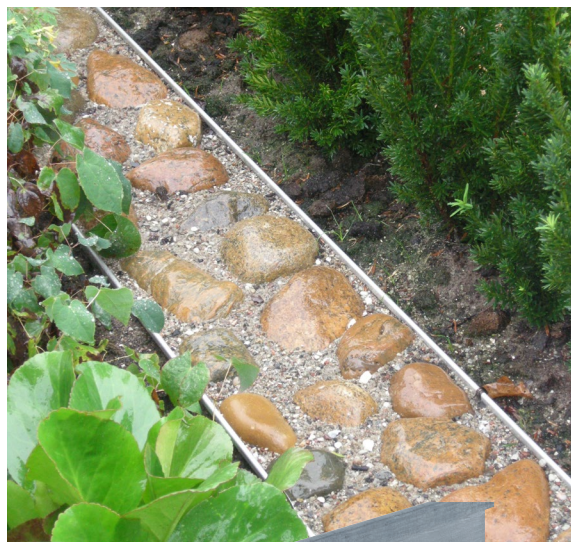

Liveable cities

Varenr.	Tykk	Høyde	Lengde	Materiale	Jordspyd
XLAE18L/S	5 mm	18 mm	30 mm	Ubh. aluminium	-
XLAE75L/S	6,5 mm	75 mm	70 mm	Ubh. aluminium	7 per lengde
XLAE100L/S	6,5 mm	100 mm	70 mm	Ubh. aluminium	7 per lengde
XLAE150L/S	8,5 mm	150 mm	70 mm	Ubh. aluminium	7 per lengde

Varenr.	Produkt	Høyde	Bredde
XLAE55/S	Ubh. aluminium skjøtestykke	15 mm	100 mm
XLAE55/L	Ubh. aluminium skjøtestykke	25 mm	100 mm
AEGN	Jordspyd	250 mm	Ø8 mm

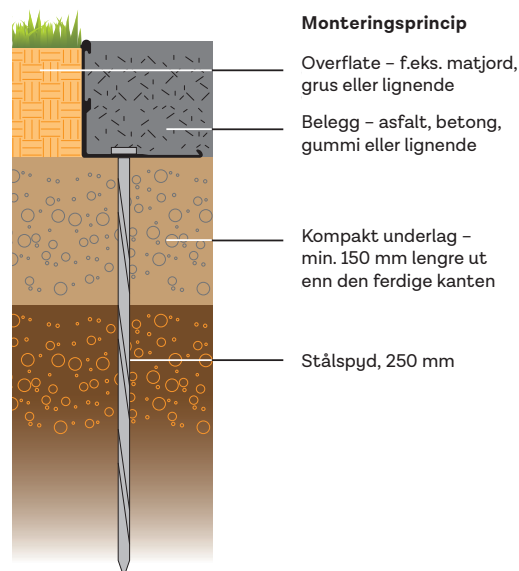

- = Gress, jord, løse stein, barkflis, sand
- = Asfalt, betong, flisebelegg, grus, gummi