

VÄVD GEOTEXTIL

Produkt

Geotextil av vävt polypropylen. Den vävda geotextilen är en integrerad del av Aquaton systemet.

Användning


Den vävda geotextilen placeras under Aquaton systemets filtertunnlar för att säkra dess funktion att uppsamla sediment och möjliggöra för spolning av tunneln.

Notering

Geotextilen är designad för att ge extra stabilitet och styrka för vertikala och laterala belastningar och är en integrerad del av Aquaton-systemet.

Beständig mot biologisk nedbrytning och kemikalier och har en dokumenterad livstid på min. 75 år.

Monteras efter Milfords anvisningar.

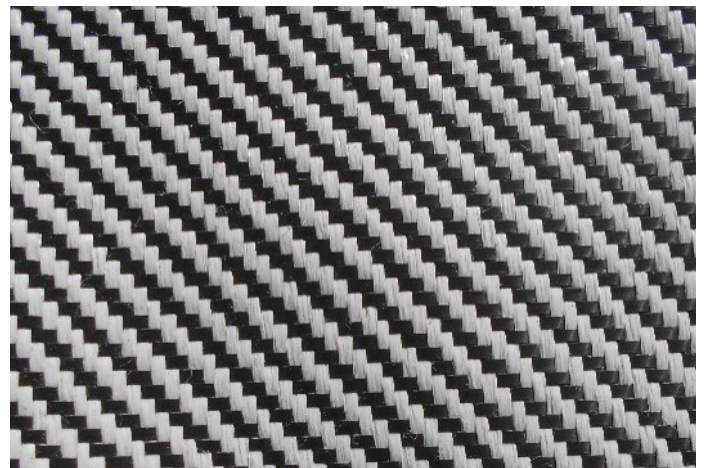

Liveable cities

Teknisk data

CE 2895-CPR-SH01106

Funktion	Enhet	Test metod
Vikt	271.25 g/m ²	ASTM D5261 - 10(2018)
Draghållfasthet	1,45 kN	ASTM D4632/D4632M - 15a
Längdökning	15%	ASTM D4632/D4632M - 15a
Trapetsrivstyrka	0,89 kN	ASTM D4533/D4533M - 15
CBR-punkteringsmotstånd	5 kN	ASTM D6241 - 22

Varu nr.	Produkt	Materiale	Bredd	Längd	Används med dessa Aquaton modeller
MSG-WS/1.50/50	Vävd geotextil	Polypropylen	1,5 m	50 m	160, 310, 740
MSG-WS/3.00/50	Vävd geotextil	Polypropylen	3 m	50 m	3500, 4500