

# Linjeavvattning - ABS-plast

## Produkt

Ränna tillverkad av 100 % återvunnen ABS-plast, ett material som kombinerar hög slagtlåghet med enkel montering.

Systemet levereras som en komplett lösning med ränna och fastmonterat galler.

Rännorna finns i flera storlekar och med olika standardgaller som täcker belastningsklasserna A 15 till C 250.

## Användning

En robust men lätt ränna för avledning av dagvatten på gångbanor, parkeringsplatser, uppfarter m.m. Materialet gör rännan lätt att hantera och installera utan behov av tunga maskiner.


## Standardgaller

- Formgjutet galler i varmförzinkat stål, 33x11 mm, 'heelguard'
- Segjärnsgaller, 8 mm 'heelguard'

Andra galler kan levereras.

## Tillbehör

- Gavlar
- Utlopp
- Sandfång
- Lövfångare

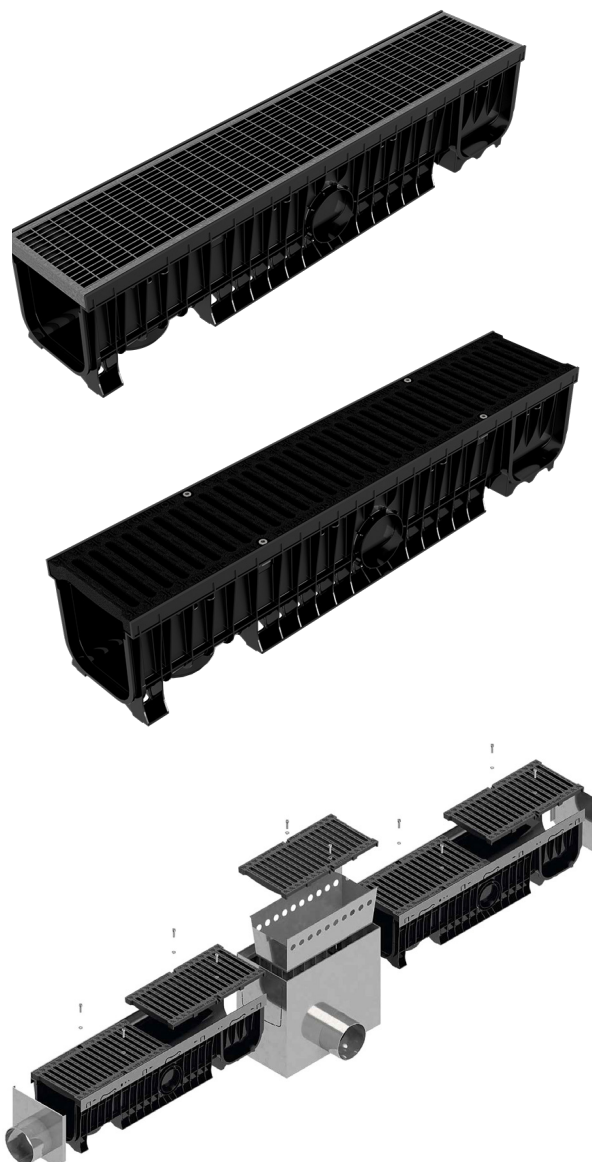

*Liveable cities*

Dimensioner	Invändig bredd	Avvattningsyta (cm <sup>2</sup> )	Produktnummer	Standardgaller	Belastningsklass	Vikt
B. 151 mm H. 201 mm L. 1000 mm	100 mm	142 cm <sup>2</sup>	MRGRABS100/ST/GR MRGRABS100/ST/SR	Varmförzinkat galler, 33x11 mm Segjärnsgaller, 8 mm	C 250	6,27 kg
					C 250	12,42 kg
B. 151 mm H. 126 mm L. 1000 mm	100 mm	69 cm <sup>2</sup>	MRGRABS100/L/GR MRGRABS100/L/SR	Varmförzinkat galler, 33x11 mm Segjärnsgaller, 8 mm	C 250	5,58 kg
					C 250	11,72 kg
B. 201 mm H. 206 mm L. 1000 mm	150 mm	216 cm <sup>2</sup>	MRGRABS150/ST/GR MRGRABS150/ST/SR	Varmförzinkat galler, 33x11 mm Segjärnsgaller, 8 mm	C 250	8,14 kg
					C 250	20,98 kg
B. 201 mm H. 126 mm L. 1000 mm	150 mm	106 cm <sup>2</sup>	MRGRABS150/L/GR MRGRABS150/L/SR	Varmförzinkat galler, 33x11 mm Segjärnsgaller, 8 mm	C 250	7,45 kg
					C 250	20,29 kg
B. 267 mm H. 256 mm L. 1000 mm	200 mm	381 cm <sup>2</sup>	MRGRABS200/ST/GR MRGRABS200/ST/SR	Varmförzinkat galler, 33x11 mm Segjärnsgaller, 8 mm	C 250	12,34 kg
					C 250	29,74 kg
B. 267 mm H. 206 mm L. 1000 mm	200 mm	283 cm <sup>2</sup>	MRGRABS200/L/GR MRGRABS200/L/SR	Varmförzinkat galler, 33x11 mm Segjärnsgaller, 8 mm	C 250	10,99 kg
					C 250	28,39 kg