

UPLAND™ TERRASSYSTEM

Aluminiumreglar för terrassdäck

Produkt

Aluminiumreglar för användning som bärande konstruktioner för keramik- och träbeläggning på främst takterrasser och balkonger. Kan också användas för t.ex. pooldäck eller andra upphöjda terrassytor.

Reglarna finns i två versioner

UPL35/240/G kan användas för både keramik- och träbeläggning då beläggningen fästs med klämmor. Regeln har en gummiyta med en ljudabsorberande effekt samt minimerar oönskade rörelser i terrassbeläggningen.

UPL35/240 används när beläggningen ska skruvas fast på reglarna.

Användning

Aluminiumreglar används tillsammans med Uplands™ justerbara fötter för att konstruera en stabil och mångsidig underkonstruktion för upphöjda terrasser. Detta är särskilt användbart på takterrasser där konstruktionen möjliggör enkel åtkomst för inspektion och reparation av taket inunder. Andra fördelar är att ytavrinningen förbättras och att bland annat elinstallationer kan döljas under golvet.

Aluminiumreglar fixeras på justerbara fötter med hjälp av låsklämmor vilket säkerställer att terrassbeläggningen är stabil under installation och vid dagligt bruk.


Reglarna är utformade för att passa Uplands™ keramik- och träbeläggningar men kan också fungera ihop med andra slags beläggningar.

Material


Uplands™ aluminiumreglar är gjorda av aluminiumlegeringen AW6060-T6 – en högpresterande legering med hög naturlig korrosionsbeständighet.

Reglarna är producerade i 85% återvunnen aluminium. Detta resulterar i ett mycket lågt CO2 utsläpp på mindre än 0,25kg (*)/kg producerat aluminium.

(*)=ref EU ETS Dir 2003/87/EC

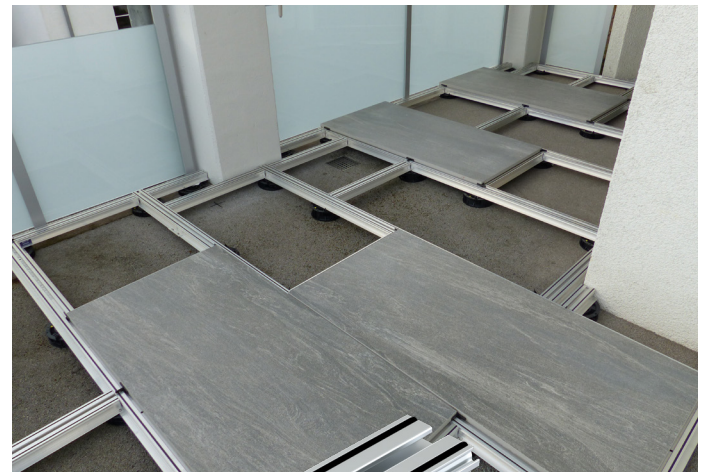

Liveable cities

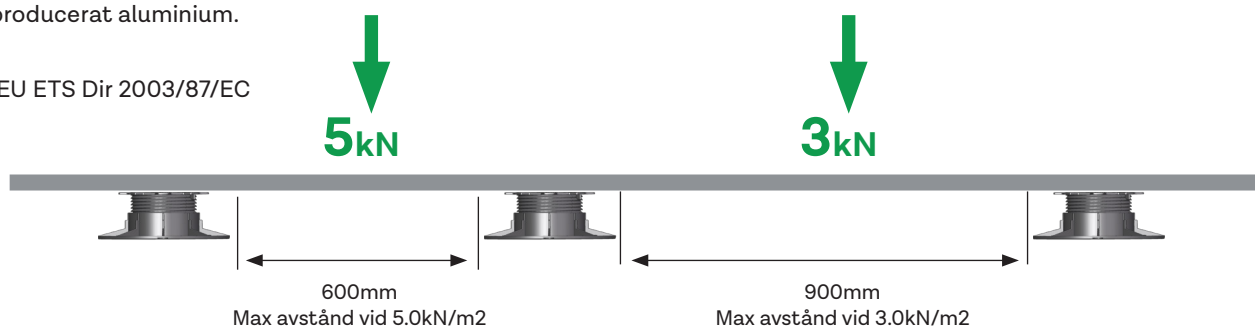

TILLBEHÖR

	Produktbeskrivning	Varunr.	Material	Vikt	Längd	Höjd	Bredd
	Aluminiumregel med gummiyta för ljuddämpning. Kan användas till keramik- och träbeläggningar som fästs med klämmor.	UPL35/240/G	Aluminium/gummi		2400 mm	35 mm	69 mm
	Aluminiumreglar för träbeläggning som ska skruvas fast.	UPL35/240/	Aluminium		2400 mm	35 mm	69 mm
	90 graders monteringsdel för 35 mm aluminiumreglar.	UPL35/SS90	Återvunnen PP				
	Rak monteringsdel för 35 mm aluminiumreglar.	UPL35/SS	Återvunnen PP				
	4 mm plattkryss för 35 mm aluminiumreglar.	UPL35/S/4	Återvunnen PP			10 mm	4 mm
	Klämma för osynlig fastsättning av träbeläggning. Möjlighet till individuell demontering av brädorna.	UPL/TB/F	Återvunnen PP				
	600 mm distans för montering av plattor på 35 mm aluminiumreglar.	UPL35/AS600	Galvaniserat stål		600 mm		50 mm
	450 mm distans för montering av träbeläggning på 35 mm aluminiumreglar.	UPL35/AS450	Galvaniserat stål		450 mm		50 mm

Liveable cities

Övrig tekniska data

Material Aluminiumlegering AW6060-T6