

UPLAND™ TERRASSYSTEM

Terrassbeläggning av keramikplattor

Produkt

Fyrkantiga plattor på 60 x 60 cm i granitkeramik för utomhusbruk.

Användning

Plattorna är utformade för att användas med resten av Upland™-systemet och monteras därför enkelt på den underliggande konstruktionen av justerbara fötter och aluminiumreglar.

Material

Upland keramikplattor är tillverkade av 20 mm granitkeramik som är resistent mot mögel, salter, syror och alkalier. Plattorna är lätta att rengöra och motstår de eld och frost samt är halkfria. De är därför särskilt lämpliga för det nordiska klimatet.

Färger och finish


Upland™-systemet erbjuder två olika typer av granitkeramikplattor vilka är tillgängliga i tre färger: antracit, beige och grå. De är utvalda för att komplettera en stilren och modern nordisk look.

”Smooth”- plattan har en helt slät yta likt slipad betong medan ”Structure”-plattan har grövre ytstruktur likt natursten.

Ytan på varje platta skiljer sig åt för att ge ett livfullt och naturligt helhetsintryck.


Miljödokumentation

EPD-certifikat finns på produkten.

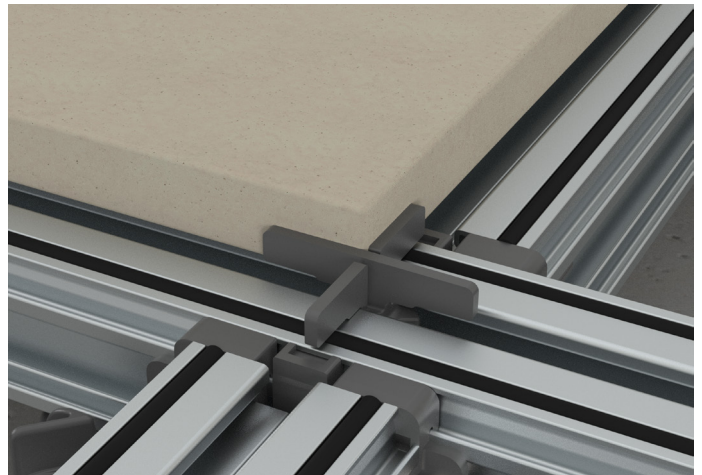


Liveable cities

Smooth

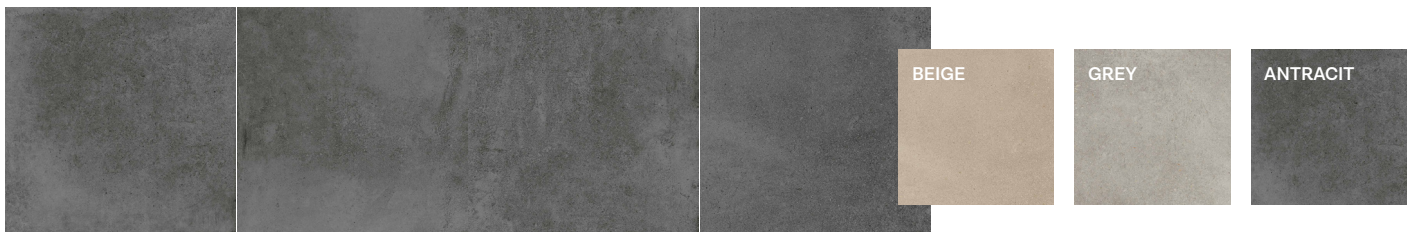

Structure

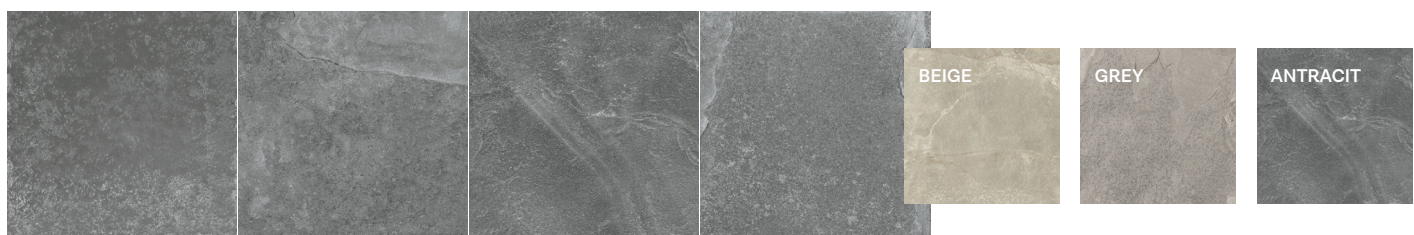

SE-Upland Terrasskeramikplattor-Datasheet-18-09-2023

TILLBEHÖR

	Produktbeskrivning	Varunr.	Material	Vikt	Längd	Höjd	Bredd
	Smooth Beige 60x60 keramikplatta med betongfinish	UPL/TC6060/SM20-BE	Granitkeramik	15 kg	595 mm	20 mm	595 mm
	Smooth Antracit 60x60 keramikplatta med betongfinish	UPL/TC6060/SM20-AT	Granitkeramik	15 kg	595 mm	20 mm	595 mm
	Smooth Grey 60x60 keramikplatta med betongfinish	UPL/TC6060/SM20-GY	Granitkeramik	15 kg	595 mm	20 mm	595 mm
	Structure Beige 60x60 keramikplatta med naturstenfinish	UPL/TC6060/TX20-BE	Granitkeramik	15 kg	595 mm	20 mm	595 mm
	Structure Antracit 60x60 keramikplatta med naturstenfinish	UPL/TC6060/TX20-AT	Granitkeramik	15 kg	595 mm	20 mm	595 mm
	Structure grey 60x60 keramikplatta med naturstenfinish	UPL/TC6060/TX20-GY	Granitkeramik	15 kg	595 mm	20 mm	595 mm

Liveable cities

Övrig tekniska data

Tillämpning	Utomhusbeläggning
Frostsäker	Ja
Kemikalieresistent	Ja
Halkskydd	R11
Plattor per m2	2,82
Miljödokumentation	EPD-certifikat
Färgfast	Ja
Vandabsorbering	≤ 0,5%
Draghållfasthet	40 N/mm2