

CONTRAST ORIGINAL

Produkt

Kantavgränsning i obehandlet, galvaniserat och Cortenstål. Inkl. spjut och skarvbeslag

Användning

Designad för avgränsning mellan både mjuka och hårda ytor. Kan fås i 3 mm och 6 mm tjocklek. Vid 3 mm och 6 mm är 50 % av kantens sida synlig. Platser där det förekommer fordon rekommenderas gjutning i betong.

CAD-ritningar kan fås av Milford.

Monteras enligt Milfords anvisningar.





Liveable cities

Längder

Varunr.	Tjockl.	Höjd	Längd	Material	Jordspjut
MK-CB15/3	3 mm	150 mm	3000 mm	Obh. stål	5 pr. lgd.
MK-CB15/6	6 mm	150 mm	3000 mm	Obh. stål	5 pr. lgd.
MK-CG15/3	3 mm	150 mm	3000 mm	Galv. Stål	5 pr. lgd.
MK-CG15/6	6 mm	150 mm	3000 mm	Galv. stål	5 pr. lgd.
MK-CC15/3	3 mm	150 mm	3000 mm	Cortenstål	5 pr. lgd.
MK-CC15/6	6 mm	150 mm	3000 mm	Cortenstål	5 pr. lgd.

Hörnstycken

Varunr.	Tjockl.	Höjd	Längd	Material	Vinkel
MK-CB15/3H	3 mm	150 mm	500×500 mm	Obh. stål	90°
MK-CB15/6H	6 mm	150 mm	500×500 mm	Obh. stål	90°
MK-CG15/3H	3 mm	150 mm	500×500 mm	Galv. Stål	90°
MK-CG15/6H	6 mm	150 mm	500×500 mm	Galv. stål	90°
MK-CC15/3H	3 mm	150 mm	500×500 mm	Cortenstål	90°
MK-CC15/6H	6 mm	150 mm	500×500 mm	Cortenstål	90°

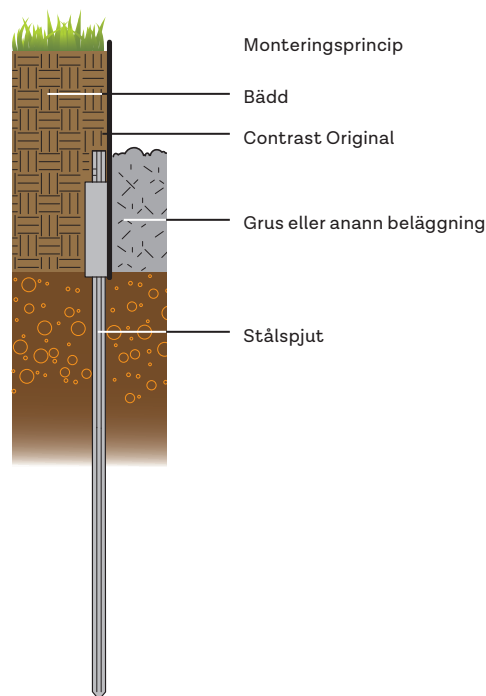

- = Gräs, jord, lös sten, barkflis, sand
- = Asfalt, betong, flisebeläggning, grus, gummi