

ALUEXCEL™

Produkt

Flexibel L-profil aluminiumkant. Kan formas. Sätts fast med spjut.

Användning

För avgränsning av bl.a asfalt, gummibeläggning, slottsgrus, beläggingssten. Lämplig för parkeringsplatser, lekplatser, parkanläggningar, takterrasser och längs med byggnader.

Beskrivning

Kantavgränsning i obehandlad aluminium.

Längd: 2500 mm.


Vid montering på kompakta ytor används AEGN-stålspjut, min. 7 st. per längd.

Vid montering på befintlig asfalt eller betong används betongspjut, min. 7 st. per längd. *

Kontakta Milford för 90° hörnstycken.



Monteras enligt Milfords anvisningar.

* Betongspjut ingår inte.

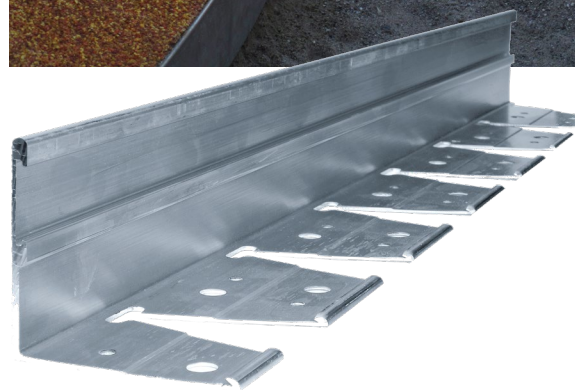

Varunr.	Tjockl.	Höjd	Bredd	Material	Jordspjut	Minimums radie
XLAE18M/S	5 mm	18 mm	30 mm	Obh. aluminium	-	1000 mm
XLAE25M/S	5,5 mm	25 mm	45 mm	Obh. aluminium	7 per. l.	1000 mm
XLAE40M/S	6 mm	40 mm	45 mm	Obh. aluminium	7 per. l.	1000 mm
XLAE50M/S	6 mm	50 mm	45 mm	Obh. aluminium	7 per. l.	1000 mm
XLAE65M/S	6 mm	65 mm	45 mm	Obh. aluminium	7 per. l.	1000 mm
XLAE75M/S	6,5 mm	75 mm	70 mm	Obh. aluminium	7 per. l.	1000 mm
XLAE100M/S	6,5 mm	100 mm	70 mm	Obh. aluminium	7 per. l.	1500 mm
XLAE150M/S	8,5 mm	150 mm	70 mm	Obh. aluminium	7 per. l.	1500 mm

Varunr.	Produkt	Höjd	Bredd
XLAESS/S	Obh. aluminium koppling	15 mm	100 mm
XLAESS/L	Obh. aluminium koppling	25 mm	100 mm
AEGN	Jordspjut i galv. stål	250 mm	Ø8 mm

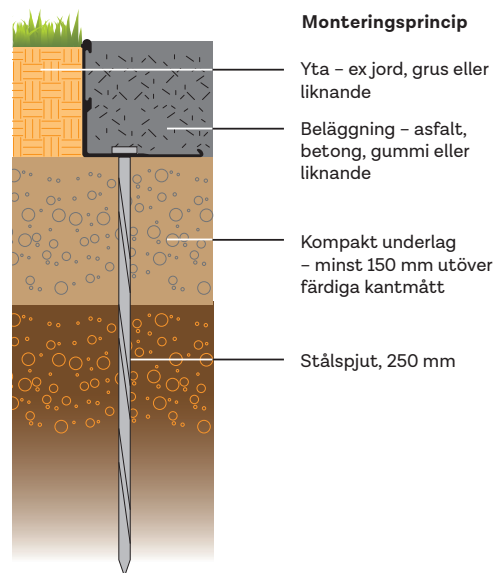

■ = Gräs, jord, lös sten, barkflis, sand
 ■ = Asfalt, betong, flisbeläggning, gummi, grus

Liveable cities

ALUEXCEL™ LINJE

Produkt

Aluminium L-profil kant med extra 'linjär' förstärkning till raka sträckor. Sätts fast med spjut.

Användning

För avgränsning av bl.a asfalt, gummibeläggning, slottsgrus, beläggningssten. Lämplig för parkeringsplatser, lekplatser, parkanläggningar, takterrasser och längs med byggnader.

Designad särskilt för raka linjer.

Beskrivning

Kantavgränsning i obehandlad aluminium med 'linjär' förstärkning.

Längd: 2500 mm.

Vid montering på kompakta ytor används AEGN-stålspjut, min. 7 st. per längd.

Vid montering på befintlig asfalt eller betong används betongspjut, min. 7 st. per längd. *




Kontakta Milford för 90° hörnstycken.

Monteras enligt Milfords anvisningar.

* Betongspjut ingår inte.

Varunr.	Tjockl.	Höjd	Längd	Material	Jordspjut
XLAE18L/S	5 mm	18 mm	30 mm	Obh. aluminium	-
XLAE75L/S	6,5 mm	75 mm	70 mm	Obh. aluminium	7 per. l.
XLAE100L/S	6,5 mm	100 mm	70 mm	Obh. aluminium	7 per. l.
XLAE150L/S	8,5 mm	150 mm	70 mm	Obh. aluminium	7 per. l.

Varunr.	Produkt	Höjd	Bredd
XLAE55/S	Obh. aluminium koppling	15 mm	100 mm
XLAE55/L	Obh. aluminium koppling	25 mm	100 mm
AEGN	Jordspjut i galv. stål	250 mm	Ø8 mm

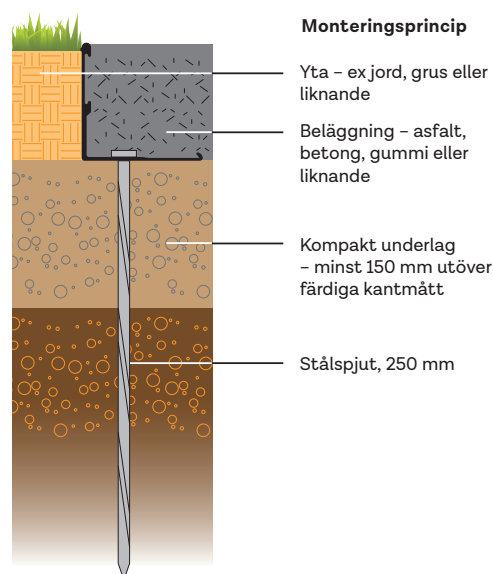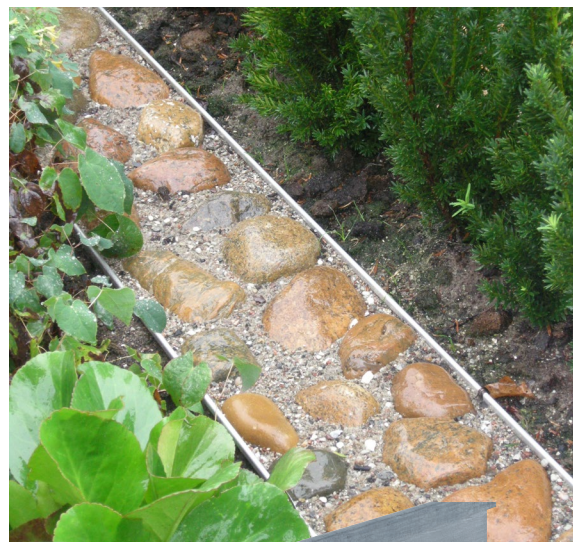

■ = Gräs, jord, lös sten, barkflis, sand

■ = Asfalt, betong, flisbeläggning, gummi, grus

Liveable cities