

OASIS™ BÆNK

Produkt

Oasis™ bænken er et multifunktionelt byrumselement med et komplet ind- og udløbssystem til håndtering af regnvand fra tagflader. Reducerer belastningen af kloaksystemet ved store regnhændelser.

Systemet består af vores FSC-certificerede bænk med integreret vandmagasin til opsamling og forsinkelse af regnvand samt integreret sandfang.

Anvendelse

Oasis™ er idéel til at klimatilpasse og håndtere regnvand i byrum på en multifunktionel måde.

Kan let kobles til andre LAR-anlæg som f.eks. regnbede, faskiner, mm.

Beskrivelse

Oasis™ bænken leveres i størrelsen 2208x908x450 mm pr. enhed. Kassen produceres i aluminium, der pulverlakeres i valgfri RAL-farve.

Sædet på bænken fås i alle vores FSC-certificerede træsorter.

Vandmagasinet har en kapacitet på 540L vand samt et integreret sandfang på 12L, som er nemt at rengøre. Tømningstiden bestemmes på størrelsen af det droslede udløb.

Varianter



Oasis™ bænken produceres i faste mål, og i tre varianter, hvor kun placeringen af udløbsrøret er forskelligt (se side 3).

Kan let installeres direkte på nyt eller eksisterende nedløbsrør op til Ø110 *

CAD tegninger fås fra Milford.

Monteres efter Milfords anvisninger.

*Over indløbet til bænken bør der installeres en løvsi på nedløbsrøret.

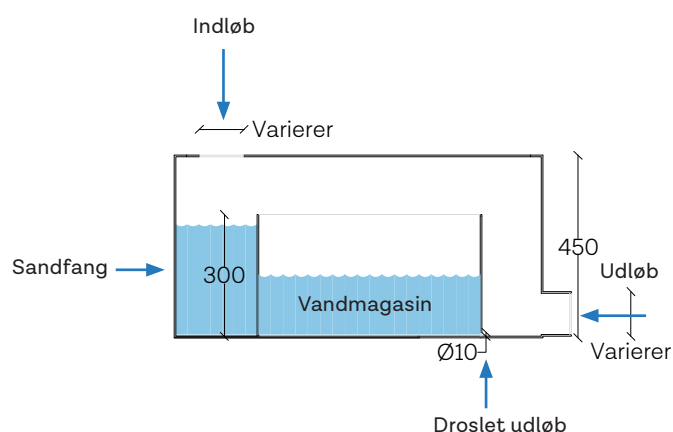
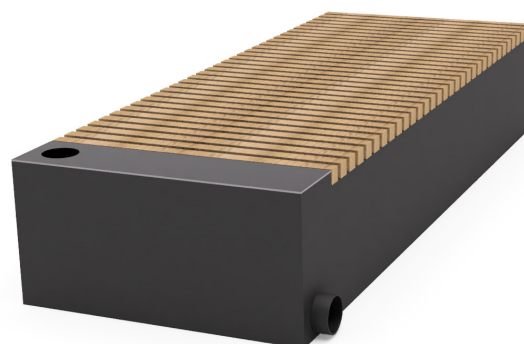


Snit teknikkasse - set forfra


Liveable cities

Produktbeskrivelse	Kapacitet	Dimensioner
Oasis™ bænk	Vandmagasin: 540L Sandfang: 12L	2208x908x450 mm
Vandmagasin	540L	
Bænk	-	2008x908x450 mm og trælammeller 45x908x45 mm


Tegninger

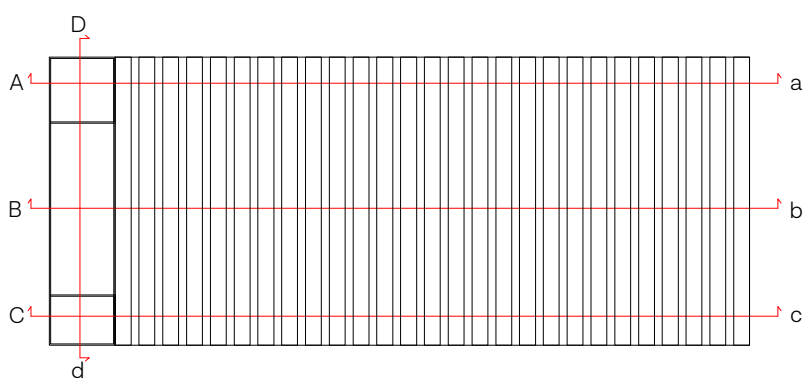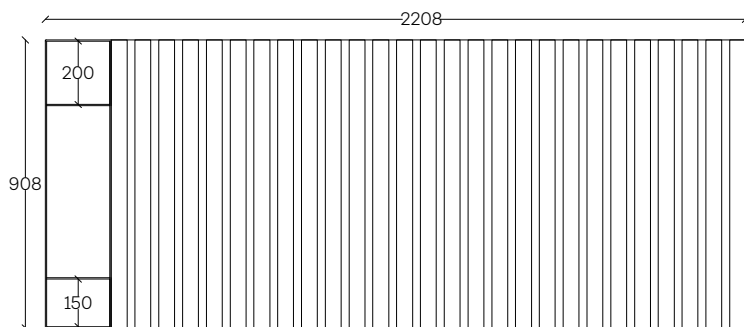


Aa

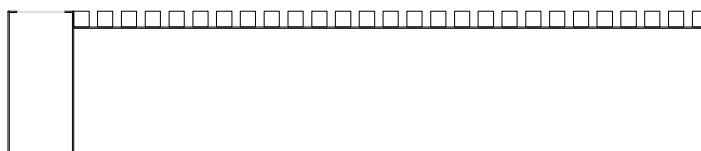

Bb

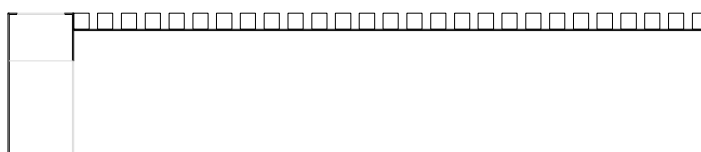


Cc

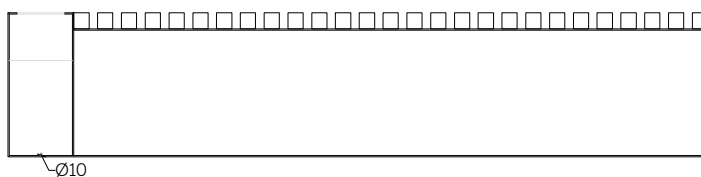

Liveable cities

Udløbsvarianter

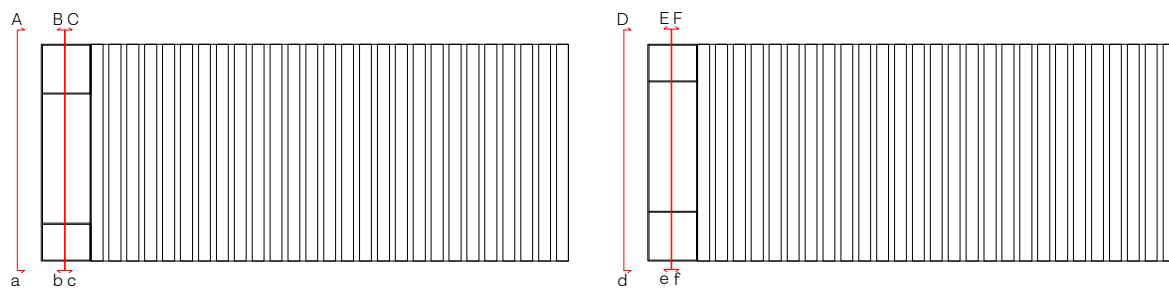

Variant A

Aa

Bb

Cc

Variant B

Aa

Bb

Cc

Variant C

Dd

Ee

Ff

Liveable cities