

ROOTSPACE™ 400

Produkt

Modulært, rotvennlig bærelagssystem for plantehull, laget av 100 % resirkulert PP-plast. Systemet er EPD-sertifisert.

Består av sidemoduler og det integrerte Airflow™-lokket for vanning og utlufting. Fordeler vann og oksygen til hele plantehullet.

Systemet er konstruert med en åpen struktur og minimalt plastinnhold, noe som gir plass til over 95 % ukomprimert jordvolum.

Fås også med forsterkningspaneler for områder med tung trafikk langs plantehull.

Bruk

Perfekt for områder med begrenset plass og høy belastning, som byområder, veikant og steder der man ønsker trær med god vekst. Spesielt egnet der det er behov for ekstra rørgjennomføringer.

Beskrivelse

Sidepanelene låses sammen og danner en robust, åpen matrixstruktur med plass til rørgjennomføringer på opptil 250 mm i diameter.


Airflow™ lokket festes enkelt med en klikkmekanisme.

Plantehullet kan bygges med ett eller flere lag sidepaneler etter behov.


CAD tegning kan fås fra Milford.

Monteres etter Milfords instruksjoner.

Varenr.	Produktbeskrivelse	Dimensjoner	Vertikal belastning
RSP5050/L_2.0	RootSpace Airflow™ lokk	500x500x75mm	---
RSP5040/SP_2.0	RootSpace™ sidepanel	500x400x90mm.	434 kPa
RSP5040/FS	RootSpace™ forsterkningspanel	330x285x40mm	434 kPa

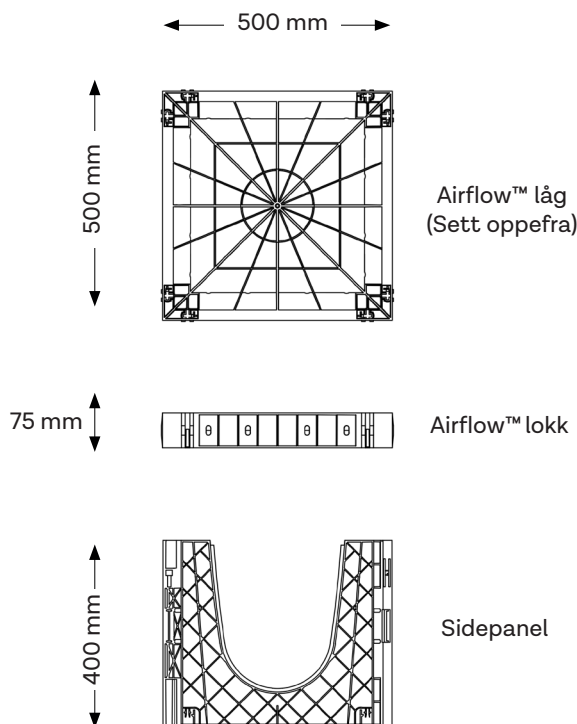

Liveable cities

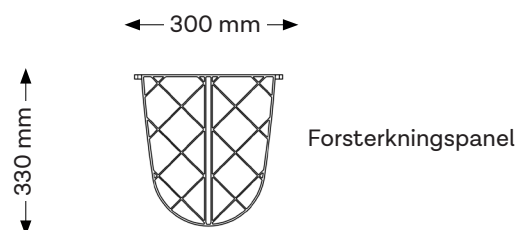

NO-Datablad-RootSpace 400-07-03-2025

ROOTSPACE™ 600

Produkt

Modulært, rotvennlig bærelagssystem for plantehull, laget av 100 % resirkulert PP-plast. Systemet er EPD-sertifisert.

Består av sidemoduler og det integrerte Airflow™-lokket for vanning og utlufting. Fordeler vann og oksygen til hele plantehullet.

Systemet er konstruert med en åpen struktur og minimalt plastinnhold, noe som gir plass til over 95 % ukomprimert jordvolum.

Fås også med forsterkningspaneler for områder med tung trafikk langs plantehull.

Bruk

Perfekt for områder med begrenset plass og høy belastning, som byområder, veikant og steder der man ønsker trær med god vekst. Spesielt egnet der det er behov for ekstra rørgjennomføringer.

Beskrivelse

Sidepanelene låses sammen og danner en robust, åpen matrixstruktur med plass til rørgjennomføringer på opptil 250 mm i diameter.


Airflow™ lokket festes enkelt med en klikkmekanisme.

Plantehullet kan bygges med ett eller flere lag sidepaneler etter behov.

CAD tegning kan fås fra Milford.

Monteres etter Milfords instruksjoner.

Varenr.	Produktbeskrivelse	Dimensjoner	Vertikal belastning
RSP5050/L_2.0	RootSpace Airflow™ lokk	500x500x75mm	---
RSP5060/SP_2.0	RootSpace sidepanel	500x600x90mm.	308 kPa
RSP5060/FS	RootSpace forsterkningspanel	530x300x40mm	308 kPa

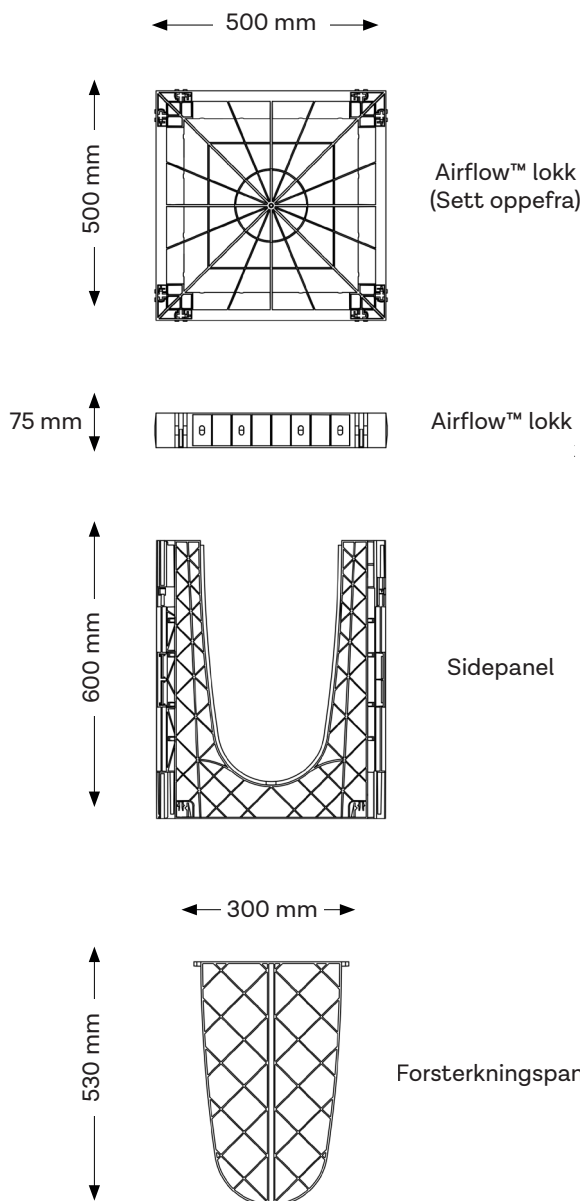

Liveable cities

NO-Datablad-RootSpace 600-07-09-2025