

UPLAND™ TERRASSESYSTEM

Aluminiumsskinner til terrassegulv

Produkt

Aluminiumsskinner til bruk som bærende konstruksjon for gulv av flis og trebord, primært på takterrasser og altaner. Kan også brukes til f.eks. bassengkant eller andre hevede terrassearealer.

Skinnene finnes i to versjoner.

UPL35/240/G kan brukes til både flis- og tregulv, når gulvet skal klipses fast. Den har en gummipakning som virker lyddempende og minimerer uønsket bevegelse i terrassegulvet.

UPL35/240 brukes når gulvet skal skrues fast på skinnene.

Bruk

Aluminiumsskinnene brukes sammen med Upland™ støtteføtter for å bygge en stabil og allsidig underkonstruksjon til hevede gulv. Det er særlig nyttig på takterrasser, da konstruksjonen sikrer lett adgang til inspeksjon og reparasjon av undertaket. Andre fordeler er bedret overflatedreining og at elektriske installasjoner o.l. kan skjules under gulvet.


Aluminiumsskinnene festes på støtteføttene ved hjelp av låseklips, som sikrer at gulvet holder seg stabilt både under installasjon og ved daglig bruk.

De er konstruert til å understøtte Uplands™ flisgulv og trebord, men kan også fungere med andre gulvtyper.


Materialer

Upland™ aluminiumsskinner er fremstilt i aluminiumslegeringen AW6060-T6. Dette er en legering med høy ytelse og høy naturlig motstandsevne overfor korrosjon. Skinnene er produsert i 85% gjenbrukt aluminium. Dette gir svært lavt CO2-utslipp: under 0,25 kg(*) /kg aluminium produsert.

(*)=ref EU ETS Dir 2003/87/EC

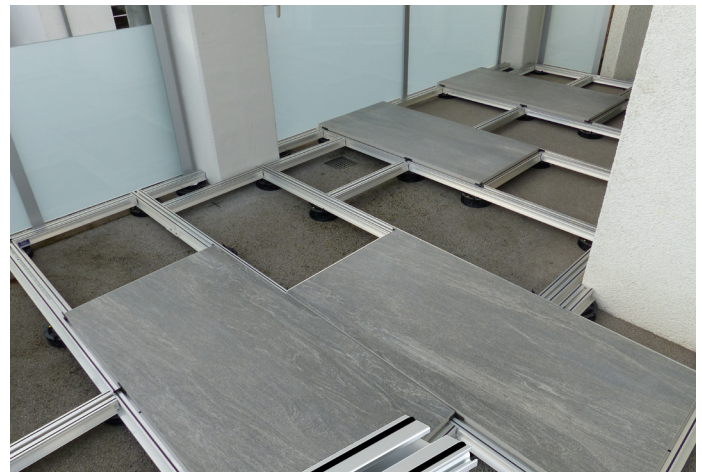

Liveable cities

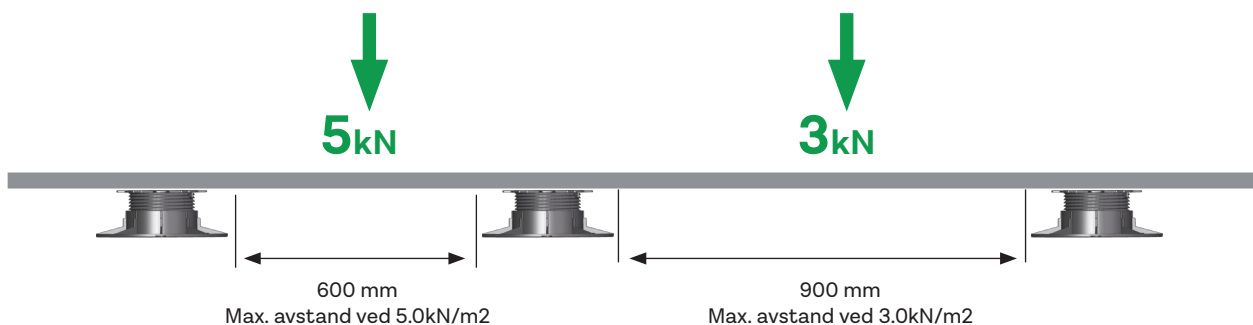

TILHØRENDE SORTIMENT

	Navn og beskrivelse	Varenummer	Material	Vekt	Lengde	Høyde	Bredde
	Aluminiumsskinne med gummipakning til lydemping. Kan brukes til fliser og terrassebord, der disse klipses på.	UPL35/240/G	Aluminium/gummi		2400 mm	35 mm	69 mm
	Aluminiumsskinner til terrassebord som skal skrues fast.	UPL35/240/	Aluminium		2400 mm	35 mm	69 mm
	90 grader samlestykke til 35 mm aluminiumsskinne.	UPL35/SS90	Gjenbrukt PP				
	Samlestykke til 35 mm aluminiumsskinne.	UPL35/SS	Gjenbrukt PP				
	4 mm fliskryss til 35 mm aluminiumsskinne.	UPL35/S/4	Gjenbrukt PP			10 mm	4 mm
	Klips til usynlig festing av terrassebord. Mulighet for enkeltvis avmontering av bord.	UPL/TB/F	Gjenbrukt PP				
	600 mm avstandsstykke til montering av fliser på 35mm aluminiumsskinne.	UPL35/AS600	Galvanisert stål		600 mm		50 mm
	450 mm avstandsstykke til montering av terrassebord på 35mm aluminiumsskinne.	UPL35/AS450	Galvanisert stål		450 mm		50 mm

Liveable cities

Øvrige tekniske data

Material Aluminiumslegering AW6060-T6