

# Linjeavvattning - Polymerbetong

## Produkt

Ränna tillverkad av polymerbetong med sarg i galvaniserat stål. Systemet finns i flera storlekar och med olika galler. Det täcker följande belastningsklasser:


- A15
- B125
- C250
- D400

Komplett system med ränna och galler samt kompletterande tillbehör:

- Ändstycken
- Avlopp
- Slamfälla
- Lövfälla

## Användning

Polymerbetong är ett mycket starkt och motståndskraftigt material, vilket gör det lämpligt för avledning av vatten i områden med tung belastning och behov av effektiv dränering.

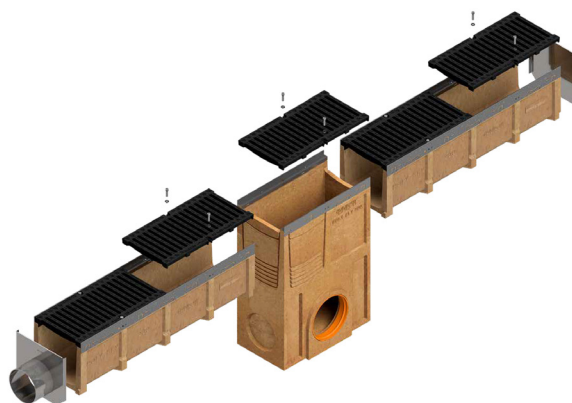

*Liveable cities*

## Galler

Galvaniserat galler, 8mm (A15)	Galvaniserat galler, 33x11mm eller 55x11mm (C250)	Galvaniserat galler, 33x33mm (C250)	Galvaniserat galler, 8mm (A15)	Segjärnsgaller, 8mm (C250/D400)	Rostfritt galler, 25x25mm (D400)

Produktnummer	Produktbeskrivning	Dimensioner	Vattenflöde (mm)	Afvattningssektion (cm <sup>2</sup> )
PM100/ST	Ränna med sarg i galvaniserat stål	B. 154mm H. 141mm L. 1000mm	107	108
PM100/L	Ränna med sarg i galvaniserat stål	B. 154mm H. 101mm L. 1000mm	107	70
PM150/ST	Ränna med sarg i galvaniserat stål	B. 204mm H. 193mm L. 1000mm	157	220
PM150/L	Ränna med sarg i galvaniserat stål	B. 204mm H. 110mm L. 1000mm	157	93
PM200/ST	Ränna med sarg i galvaniserat stål	B. 270mm H. 255mm L. 1000mm	223	448
PM200/L	Ränna med sarg i galvaniserat stål	B. 270mm H. 110mm L. 1000mm	223	137
PM300/H	Ränna med sarg i galvaniserat stål	B. 347mm H. 345mm L. 1000mm	300	855
PM300/M	Ränna med sarg i galvaniserat stål	B. 347mm H. 210mm L. 1000mm	300	477
PM300/L	Ränna med sarg i galvaniserat stål	B. 347mm H. 160mm L. 1000mm	300	327