

UPLAND™ TERRASSESYSTEM

Terrassefliser

Produkt

Kvadratiske 60x60 cm fliser i granitkeramik til udendørsarealer.

Anvendelse

Fliserne er designet til at blive anvendt sammen med det øvrige Upland™-sortiment, og monteres derfor nemt på den underliggende konstruktion af flisefødder og aluminiumsstrøer.

Materialer

Upland™-fliserne er fremstillet i 20 mm farvefast granitkeramik, der er modstandsdygtigt over for skimmelsvampe, salte, syrer og baser. Fliserne er nemme at rengøre, og desuden er de brand-, frost- og skridsikre. De er derfor særligt velegnede til det nordiske klima.

Farver og finish


Upland™-sortimentet indeholder to forskellige flisetyper, der hver især fås i tre farver; Antracit, beige og grå. Begge typer og alle farverne er udvalgt til at komplementere et enkelt og moderne, nordisk look.

'Smooth'-flisen har en helt plan overflade, der ligner slebet beton, hvorimod 'Structure'-flisen har en såkaldt naturstensfinish med en smule mere overfladestruktur.

Overfladen på de enkelte fliser er ikke 100% ens, så det samlede indtryk vil forekomme levende og naturligt. Andre flisetyper og -størrelser kan leveres på forespørgsel.


Miljødokumentation

Der forefindes EPD-certifikat på produktet.

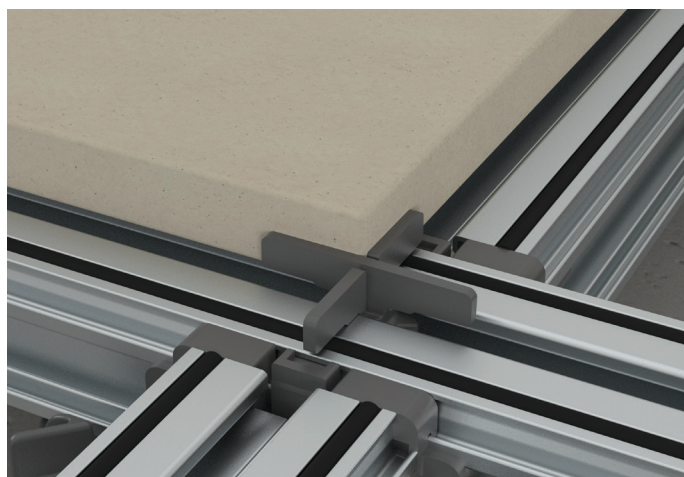


liveable cities

Smooth

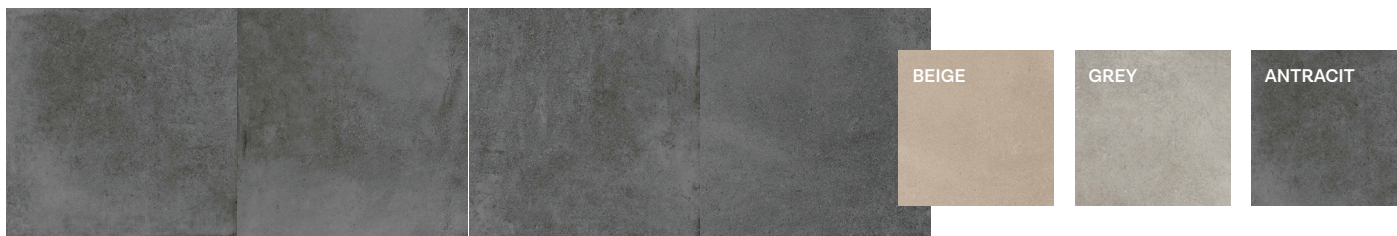

Structure

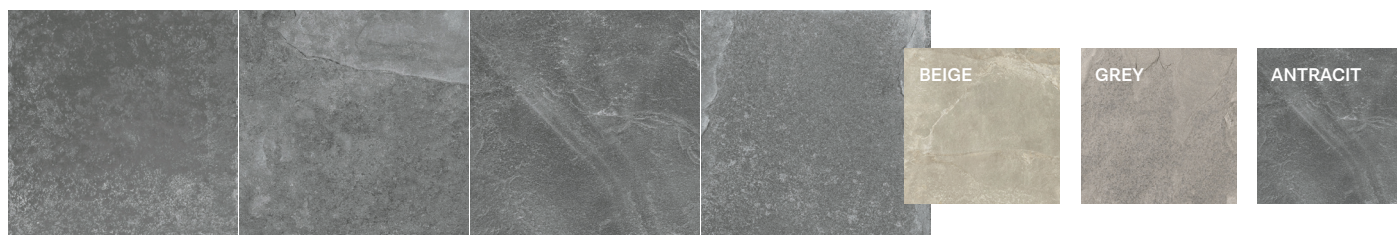

TILHØRENDE SORTIMENT

Navn og beskrivelse	Varenummer	Materiale	Vægt	Længde	Højde	Bredde
 Smooth Beige 60x60 flise m. slebet betonfinish	UPL/TC6060/SM20-BE	Granitkeramik	15kg	595 mm	20 mm	595 mm
 Smooth Antracit 60x60 flise m. slebet betonfinish	UPL/TC6060/SM20-AT	Granitkeramik	15 kg	595 mm	20 mm	595 mm
 Smooth Grey 60x60 flise m. slebet betonfinish	UPL/TC6060/SM20-GY	Granitkeramik	15 kg	595 mm	20 mm	595 mm
 Structure Beige 60x60 flise m. naturstensfinish	UPL/TC6060/TX20-BE	Granitkeramik	15 kg	595 mm	20 mm	595 mm
 Structure Antracit 60x60 flise m. naturstensfinish	UPL/TC6060/TX20-AT	Granitkeramik	15 kg	595 mm	20 mm	595 mm
 Structure grey 60x60 flise m. naturstensfinish	UPL/TC6060/TX20-GY	Granitkeramik	15 kg	595 mm	20 mm	595 mm

liveable cities

Øvrig teknisk data	
Anvendelse	Udendørs gulvbelægning
Frostsikker	Ja
Kemikalieresistent	Ja
Skridsikker værdi	R11
Fliser pr. m2	2,82
Miljødokumentation	EPD-certificeret
Farvefast	Ja
Vandabsorbering	≤ 0,5%
Brudstyrke	40 N/mm2