

SAHARA TRÆHULSRIST - STØBEJERN/UBEHANDLET STÅL

Produkt

Sahara i støbejern eller ubehandlet stål med karm. Ø600. Kan fås med hul til RRPRTG vandingsystem eller uplights. Umalet.

Anvendelse

Til byområder, parkeringspladser og taghaver.

Notater


Leveres i standard mål: Støbejern: 1195x1195 mm (udvendigt rammemål).

Ubh. stål: 1200x1200 mm (udvendigt rammemål).

Ribber: Støbejern: 25x16 mm. Ubh. stål: 20x20 mm.

CAD tegning kan fås fra Milford.

Monteres efter Milfords anvisninger.

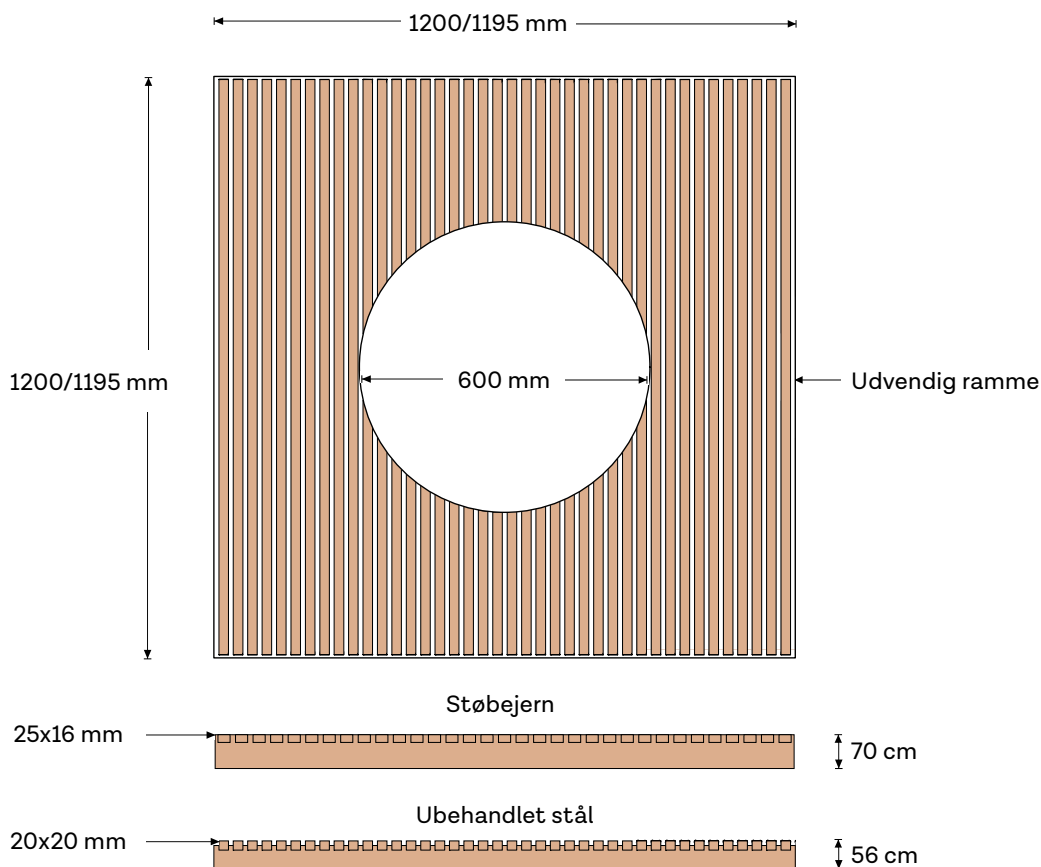

Liveable cities

Vare nr.	Produktbeskrivelse	Udv. rammemål	Centerhul	Materiale
SHDTR/120120/60/S	SAHARA træhulsrist m. ramme i støbejern	1195 x 1195 mm	Ø 600 mm	Støbejern
SHUTR/120120/60/S	SAHARA træhulsrist m. ramme i ubh. stål	1200 x 1200 mm	Ø 600 mm	Ubehandlet stål