

OASIS BENCH™

Produkt

Oasis Bench™ er et multifunktionelt byrums element, med et komplet ind- og udløbssystem til håndtering af regnvand fra tagflader. Reducerer belastningen af kloaksystemet ved store regnhændelser.

Systemet består af vores FSC-certificerede bænk, med integreret vandmagasin til opsamling og forsinkelse af regnvand, samt integreret sandfang.

Anvendelse

Oasis Bench™ er ideel til at klimatilpasse og håndtere regnvand i byrum på en multifunktionel måde.

Kan let kobles til andre LAR-anlæg, f.eks. regnbede, faskiner, mm.

Beskrivelse

Oasis Bench™ fås i alle vores FSC-certificerede træsorter. Bænken placeres på en solid multianvendelig kasse af aluminium.

Leveres pulverlakeret i valgfri RAL-farve og fås som udgangspunkt i størrelsen 2200x900x450 mm pr. enhed.

Vandmagasinet kan dimensioneres til den ønskede regnhændelse, og garanterer en håndtering af mindst 540L. Sandfanget er nemt at rengøre og har en kapacitet på 12L.

Ind- og udløbsrør placeres og tilpasses efter ønske. Tømningstiden af vandmagasinet bestemmes på størrelsen af det droset udløb.

Kan let installeres direkte på nyt eller eksisterende nedløbsrør op til Ø110 *


Notering

CAD tegninger fås fra Milford.


* Over tilkobling til indløbsrør bør der installeres en løvsi på nedløbsrøret.

Monteres efter Milfords anvisninger.


Produktbeskrivelse	Kapacitet	Dimensioner
Oasis Bench™	Vandmagasin: 540L Sandfang: 12L	2200x900x450 mm
Vandmagasin	Min. 540L	Dimensioneres efter den ønskede regnhændelse
Bænk	-	2000x900x450 mm og trælammeller 45x45 mm

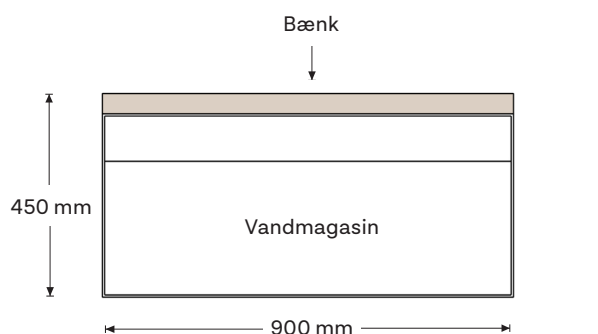

Snit - set forfra

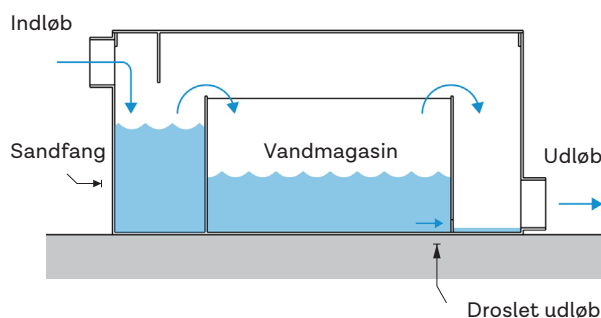

Snit teknikkasse - set forfra

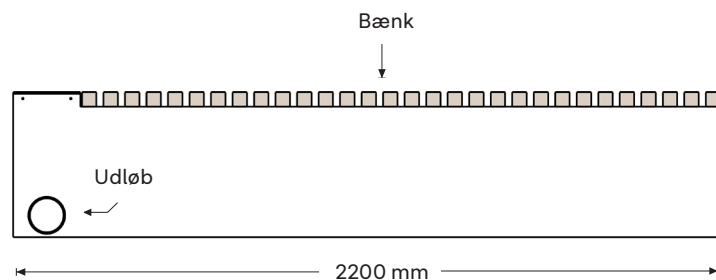

Snit - set fra siden

Liveable cities