

Sahara trerister

Produkt

Sahara trerist i støpejern eller ubehandlet stål med karm. Ø600. Kan fås med hull til RRPRTG vanningsystem eller uplights. Umalet.

Bruk

Til byområder, parkeringsplasser og takhager.


Notater

Leveres i standard mål:

- Støpejern: 1195x1995 mm (utvendig rammemål).
- Ubh. stål: 1200x1200 mm (utvendig rammemål).
- Ribber: Støpejern: 25x16 mm. Ubh. stål: 20x20 mm.

CAD tegning kan fås fra Milford.

Monteres etter Milfords anvisninger.

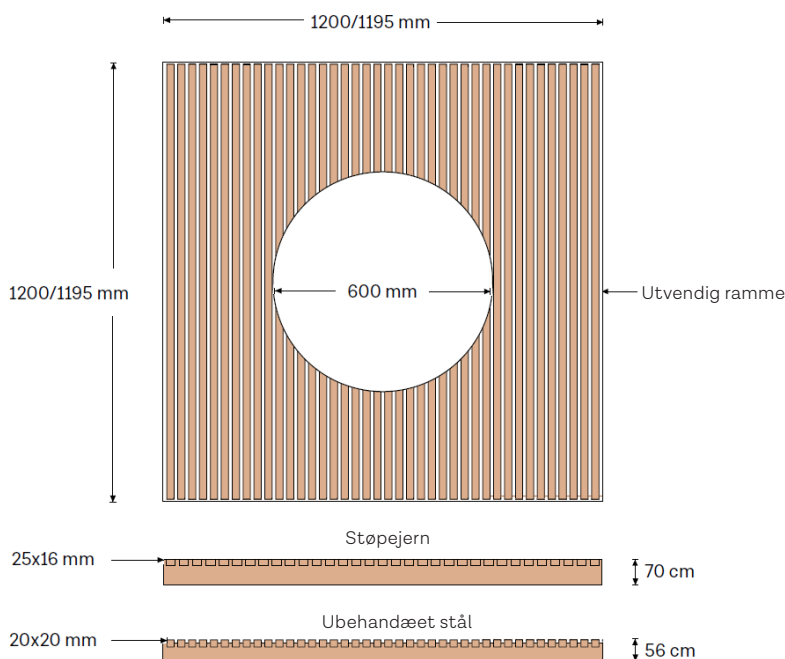

liveable cities

Vare nr..	Produktbeskrivelse	Utv. rammemål	Senterhul	Materiale
SHDTR/120120/60/S	SAHARA trerist m. ramme i støpejern	1195 x 1195 mm	Ø 600 mm	Støpejern
SHUTR/120120/60/S	SAHARA trerist m. ramme i ubh. stål	1200 x 1200 mm	Ø 600 mm	Ubehandlet stål