

ROOTSPACE 400

Produkt

RootSpace™, rotvänligt modulärt system för växtbäddar i 100% svart PP återvunnen plast. Systemet är EPD-certifierad.

Består av sidomoduler och Airflow™ locka. Systemet är byggt så att strukturen är öppen och plastinnehållet är minimerat. Ger upp til 95% okomprimerad jordmängd.

Airflow™ locket har en integrerad bevattnings- och luftningsanslutning som fördelar vatten och syre över hela växtbädden. Fås också med förstärkningspaneler för platser med tung trafik längs med växtbädden.

Användning

Perfekt för områden med för lite utrymme och tunga belastningar, stadsområden, nära körbanor, takterrasser och platser där du vill ha träd med bra tillväxt. Också perfekt där man har behov för extra rör genomföring.

Anteckningar


RootSpace™ sidomoduler låses ihop för att bilda en kraftig, öppen matrisstruktur. Sidomodulerna kan rymma rör med upp till 250 mm i diameter.

Airflow™ locket låses enkelt på plats med en klickmekanism.

Planteringshålet kan byggas med ett eller flera lager efter behov.

CAD-ritning finns tillgänglig från Milford.

Monteras enligt Milfords anvisningar.

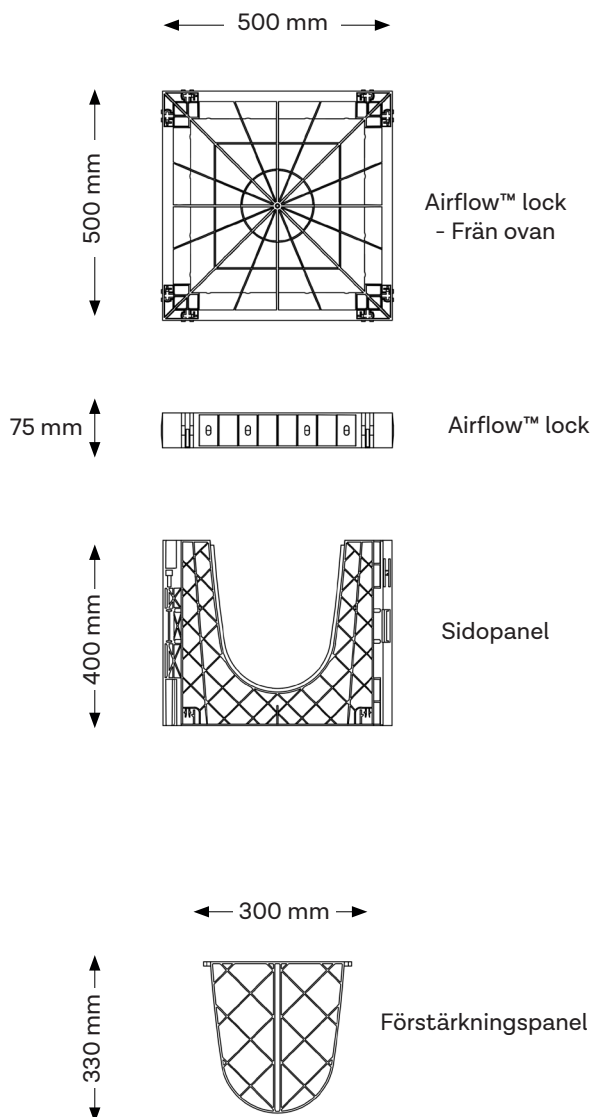

Liveable cities

Varunr.	Produktbeskrivning	Dimensioner	Vertikal belastning
RSP5050/L_2.0	RootSpace Airflow™ lock	500x500x75mm	---
RSP5040/SP_2.0	RootSpace sidopanel	500x400x90mm.	434 kPa
RSP5040/FS	RootSpace förstärkningspanel	330x285x40mm	434 kPa

ROOTSPACE™ 600

Produkt

RootSpace™, rotvänligt modulärt system för växtbäddar i 100% svart PP återvunnen plast. Systemet är EPD-certifierad.

Består av sidomoduler och Airflow™ locka. Systemet är byggt så att strukturen är öppen och plastinnehållet är minimerat. Ger upp til 95% okomprimerad jordmängd.

Airflow™ locket har en integrerad bevattnings- och luftningsanslutning som fördelar vatten och syre över hela växtbädden. Fås också med förstärkningspaneler för platser med tung trafik längs med växtbädden.

Användning

Perfekt för områden med för lite utrymme och tunga belastningar, stadsområden, nära körbanor, takterrasser och platser där du vill ha träd med bra tillväxt. Också perfekt där man har behov för extra rör genomföring.

Anteckningar


RootSpace™ sidomoduler låses ihop för att bilda en kraftig, öppen matrisstruktur. Sidomodulerna kan rymma rör med upp till 250 mm i diameter.

Airflow™ locket låses enkelt på plats med en klickmekanism.

Planteringshålet kan byggas med ett eller flera lager efter behov.

CAD-ritning finns tillgänglig från Milford.

Monteras enligt Milfords anvisningar.

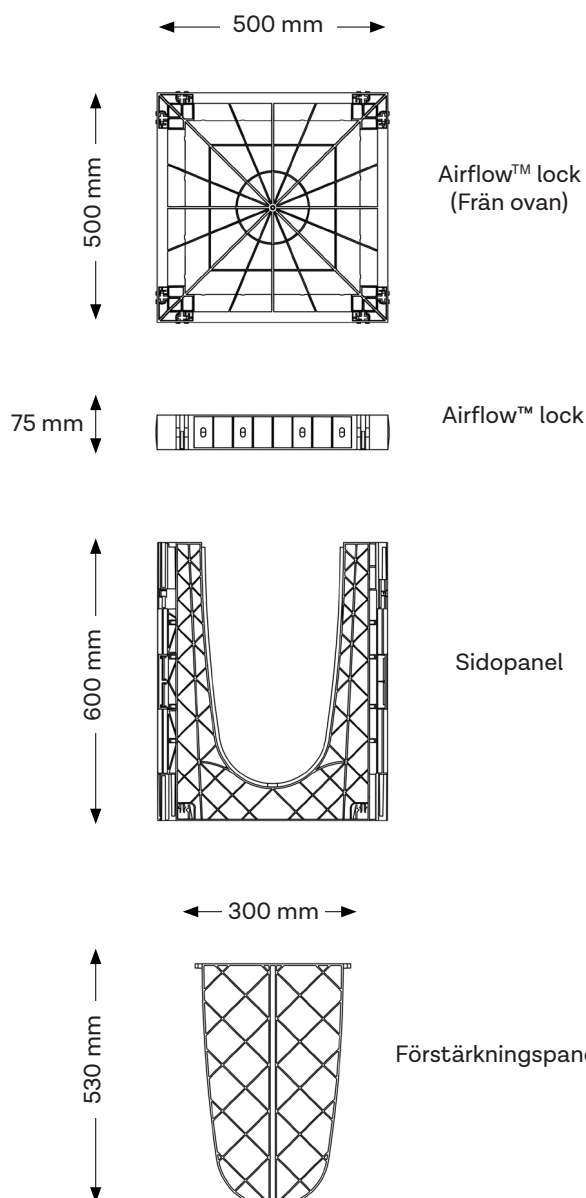

Liveable cities

Varunr.	Produktbeskrivning	Dimensioner	Vertikal belastning
RSP5050/L_2.0	RootSpace™ Airflowlock	500x500x75mm	---
RSP5060/SP_2.0	RootSpace™ sidopanel	500x600x90mm	308 kPa
RSP5060/FS	RootSpace förstärkningspanel	530x300x40mm	308 kPa